

ŠTANDARDNÉ VÝTAHY SO ZNAČKOU **LC**



LC LIFT
COMPONENTS s.r.o.
výtahy, výtahové komponenty, plošiny




Váš partner



www.liftcomponents.cz



LC LIFT
COMPONENTS s.r.o.
výtahy, výtahové komponenty, plošiny

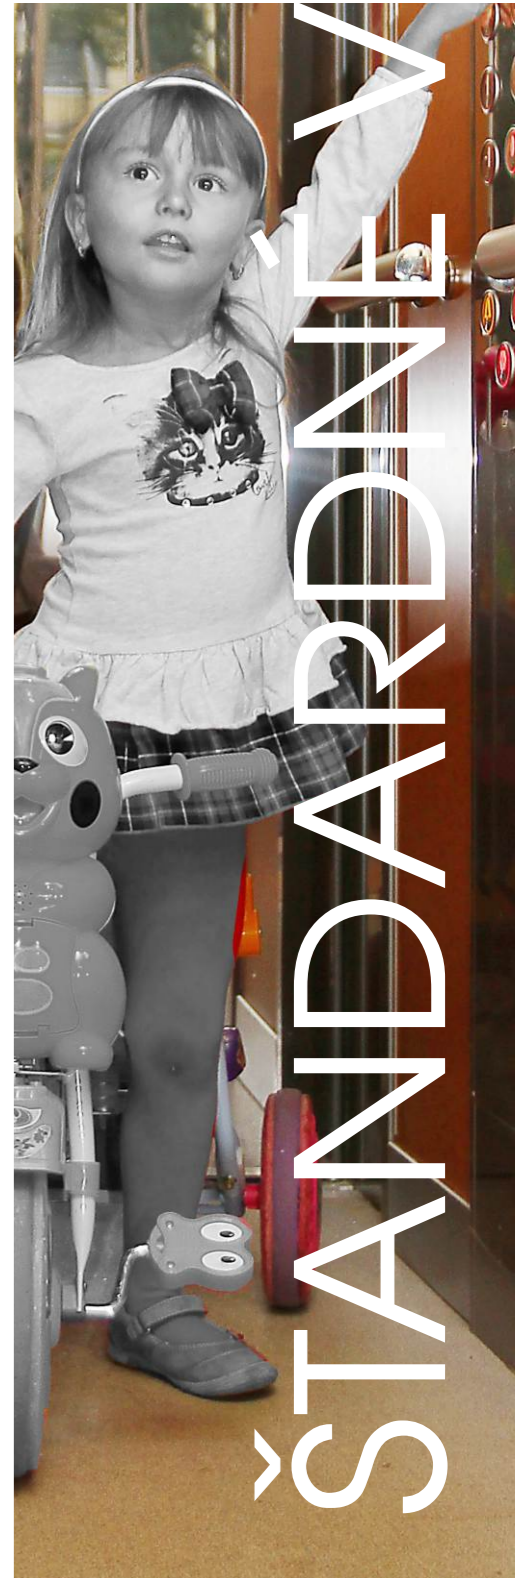

ŠTANDARDNÉ

LC OL - Lanové výťahy so strojovňou nad šachtou

Energetické úsporné výťahy pre bytové domy a modernizácie

Parametre výťahu	LC OL 320 až 450 1:1	LC OL 320 až 450 1:2	LC OL 500 až 550 1:1	LC OL 630 1:1	LC OL 630 1:2	LC OL 800 až 1000 1:1	LC OL 800 až 1000 1:2
NOSNOSŤ	320 - 450	320 - 450	500 - 550	630	630	800	800
POČET OSÔB	4 až 6	4 až 6	6 až 7	8	8	10	10
DOPRAVNÝ ZDVIH [m]	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35
POČET STANIČ	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16
MENOVITÁ RÝCHLOSŤ [m/s]	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*
POČET JÁZD [jazdy/h]	240	240	240	240	240	240	240
Trieda zaťaženia / VDI 4707	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4
LANOVANIE	1:1	1:2	1:1	1:1	1:2	1:1	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	3335 (min. 2960)	3335 (min. 2960)	3335 (min. 2600)	3335 (min. 3060)	3335 (min. 3060)	3335 (min. 3060)	3335 (min. 3060)
PRIEHLBEŇ [mm]	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)
ŠÍRKA ŠACHTY [mm]	1040	1040	1200	1800	1800	1800	1800
HĽBKA ŠACHTY [mm]	1420 (1500**)	1420 (1500**)	2200	1800	1800	2400	2400
ŠÍRKA KABÍNY [mm]	800	800	800	1320	1320	1020	1020
HĽBKA KABÍNY [mm]	1200	1200	1850	1250	1250	2000	2000
TYP RÁMU	TLM9-2010	TLM9-2010	TLM10-2011 / TLM11-2012	TLM10-2011 / TLM11-2012	TLM10-2011 / TLM11-2012	TLM11-2012	TLM11-2012
TYP STROJA	prevodový - ANO	-	prevodový - ANO	prevodový - ANO	-	prevodový - ANO	-
VÝKON MOTORU [kW] / In(A)	bezprevodový - ANO	bezprevodový - ANO	prevodový - 5,5kW/13A	prevodový - 7,5kW/17A	-	prevodový - 9kW/20,5A	-
NOSNÉ ORGÁNY	prevodový - 4x10	-	prevodový - 6x10	prevodový - 6x10	-	prevodový - 6x10	-
PROTIVÁHA - UMIESTNENIE / VÝPLŇ	VZADU / BETON	VZADU / BETON	NABOKU / OCEĽ	VZADU / BETON	VZADU / BETON	NABOKU / BETON	NABOKU / BETON
ŠÍRKA x VÝŠKA DVERÍ [mm]	700/750/800x2000	700/750/800x2000	800x2000 / 700x2000	800x2000	800x2000	800/900x2000	800/900x2000
DVERE KABÍNY / ŠACHTY	BUS / RUČNÉ	BUS / RUČNÉ	BUS / RUČNÉ	AUT 2PC / AUT 2PC	AUT 2PC / AUT 2PC	AUT 2PT / AUT 2PT	AUT 2PT / AUT 2PT
	AUT 4PC / RUČNÉ	AUT 4PC / RUČNÉ	AUT 4PC / AUT 4PC	-	-	-	-
	AUT 4PC / AUT 4PC	AUT 4PC / AUT 4PC	-	-	-	-	-
	AUT 3PT / AUT 3PT	AUT 3PT / AUT 3PT	-	-	-	-	-

Ponúkame v rade:

- LC Classic
- LC Elegant
- LC Exclusive
- LC ExclusiveGLASS
- LC ExclusiveEVO3D
- LC EKO Drive
- LC Design



Poznámka * Menovitá rýchlosť 1,0m/s je štandardná, maximálna menovitá rýchlosť 1,6m/s
** Priechodná varianta

Sme pripravení modifikovať naše štandardné riešenia podľa Vašich požiadaviek

LC OLJN - Lanové výťahy so strojovňou v hlave šachty / bezstrojovňové výťahy

Energetické úsporné výťahy pre bytové domy a modernizácie

Parametre výťahu	LC OLJN 320	LC OLJN 450	LC OLJN 630	LC OLJN 1000	LC OLJN 1250	LC OLJN 1600	LC OLJN 2000
NOSNOSŤ	320	450	630	1000	1250	1600	2000
POČET OSÔB	4	6	8	13	16	21	26
DOPRAVNÝ ZDVIH [m]	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*
RÝCHLOSŤ [m/s]	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**
POČET JÁZD [jazdy/h]	240	240	240	240	240	240	240
VDI 4707 / trieda	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4
LANOVANIE	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	3350 (min.3200)	3350 (min. 3200)	3350 (min. 3200)	3350 (min. 200)	3600 (min. 3500)	3600 (min. 3500)	3600 (min. 3500)
PRIEHLBEŇ [mm]	1100 (min. 850)	1100 (min. 850)	1100 (min. 850)	1100 (min. 950)	1250 (min. 1100)	1250 (min. 1100)	1250 (min. 1100)
ŠÍRKA ŠACHTY [mm]	1450	1550	1650	1700	2100	2300	2400
HĽBKA ŠACHTY [mm]	1470 / 1680***	1620 / 1830***	1770 / 1980***	2470 / 2680***	2700 / 2880***	2800 / 2980***	3100 / 3280***
POČET STANIČ	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16
ŠÍRKA KABÍNY [mm]	900	1000	1100	1100	1200	1400	1500
HĽBKA KABÍNY [mm]	1100	1250	1400	2100	2300	2400	2700
TYP RÁMU	TLM9-SK	TLM9-SK	TLM11-SK	TLM11-SK	TLM16-SK	TLM16-SK	TLM20-SK
TYP STROJA	bezprevodový	bezprevodový	bezprevodový	bezprevodový	bezprevodový	bezprevodový	bezprevodový
VÝKON MOTORU [kW] / In (A)	2,9 kW / 8,5 A	3,8 kW / 11,5 A	4,8 kW / 13,5 A	7,5 kW / 19,5 A	9 kW / 23 A	12 kW / 29,5 A	14 kW / 36,5 A
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4x6,5	lano 5x6,5	lano 6x6,5	lano 8x6,5	lano 8x8	lano 10x8	lano 10x8
ŠÍRKA DVERÍ [mm]	800x2000	800x2000	800/900x2000/2100	900x2000/2100	1100x2000/2100	1100-1300x2000/2100	1100-1300x2000/2100
TYP DVERÍ KABÍNY	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T
TYP DVERÍ ŠACHTY	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T



Poznámka * V prípade vyššieho zdvíhu kontaktujte obchodné oddelenie Lift components s.r.o. pre bližšie informácie
** Menovitá rýchlosť 1,0m/s je štandardná, maximálna menovitá rýchlosť 1,6m/s
*** Priechodná varianta

Sme pripravení modifikovať naše štandardné riešenia podľa Vašich požiadaviek

LC OH - Hydraulické výťahy

LC mini - Hydraulická zdvíhacia plošina

Parametre výťahu	LC OH 320	LC OH 450	LC OH 630	LC OH 1000	LC OH 1250	LC OH 1600
NOSNOSŤ	320	450	630	1000	1250	1600
POČET OSÔB	4	6	8	13	16	21
DOPRAVNÝ ZDVIH [m]	20	20	20	20	20	20
RÝCHLOSŤ [m/s]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
POČET JÁZD [jazdy/h]	45	45	45	45	45	45
LANOVANIE	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)
PRIEHLBEŇ [mm]	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1110 (min. 850)	1405 (min. 1020)	1405 (min. 1020)
ŠÍRKA ŠACHTY [mm]	1450	1500	1600	1620	1900	2250
HĽBKA ŠACHTY [mm]	1500 / 1680*	1650 / 1830**	1800 / 1980*	2500 / 2680*	2700 / 2980*	2770 / 2980*
POČET STANIČ	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16
ŠÍRKA KABÍNY [mm]	900	1000	1100	1100	1200	1400
HĽBKA KABÍNY [mm]	1100	1250	1400	2100	2300	2400
TYP RÁMU	RVD3	RVD5	RHN-EC	RHN3	RHN20	RHN20
TYP STROJA	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW] / In (A)	6 kW / 15,4 A	7,5 kW / 19 A	9,5 kW / 23 A	15 kW / 37 A	18,5 kW / 44 A	22,5 kW / 52 A
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4x8,9,10	lano 4x8,9,10	lano 3x11	lano 5x11	lano 5x12,5	lano 6x12,5
ŠÍRKA DVERÍ [mm]	800x2000	800x2000	800/900x2000/2100	900x2000/2100	1100x2000/2100	1300x2000/2100
TYP DVERÍ KABÍNY	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T
TYP DVERÍ ŠACHTY	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T

- Ponúkame v rade:
- LC Classic
 - LC Elegant
 - LC Exclusive
 - LC ExclusiveGLASS
 - LC ExclusiveEVO3D
 - LC Design

Parametre plošiny	LC MINI 250	LC MINI 320	LC MINI 500
NOSNOSŤ	250	320	500
POČET OSÔB	3	4	6
DOPRAVNÝ ZDVIH [m]	12,5	12,5	12,5
RÝCHLOSŤ [m/s]	0,15	0,15	0,15
POČET JÁZD [jazdy/h]	25	25	25
LANOVANIE	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	min. 2500	min. 2500	min. 2500
PRIEHLBEŇ [mm]	min. 185	min. 250	min. 350
ŠÍRKA ŠACHTY [mm]	900 až 1300	1300 až 1500	1400 až 1500
HĽBKA ŠACHTY [mm]	900 až 1350	1250 až 1550	1450 až 1550
POČET STANIČ	max.4	max.4	max.4
ŠÍRKA KABÍNY [mm]	600 až 900	900 až 1100	1000 až 1100
HĽBKA KABÍNY [mm]	750 až 1200	1100 až 1400	1300 až 1400
TYP RÁMU	RVD2	RVD3	RVD5
TYP STROJA	Moris	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW]	1,8 kW - 2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
NOSNÉ ORGÁNY	lano 2 x 8, 9, 10mm	lano 4 x 8, 9, 10mm	lano 4 x 8, 9, 10mm
ŠÍRKA DVERÍ [mm]	600 až 900	800 až 1000	800 až 1000
TYP DVERÍ KABÍNY	BEZ DVERÍ / AUTOMATICKÉ	BEZ DVERÍ / AUTOMATICKÉ	BEZ DVERÍ / AUTOMATICKÉ
TYP DVERÍ ŠACHTY	RUČNÉ / AUTOMATICKÉ	RUČNÉ / AUTOMATICKÉ	RUČNÉ / AUTOMATICKÉ

- Ponúkame v rade:
- LC Classic
 - LC Elegant
 - LC Exclusive
 - LC ExclusiveGLASS
 - LC ExclusiveEVO3D
 - LC Design

Poznámka * Priechodná varianta

Sme pripravení modifikovať naše štandardné riešenia podľa Vašich požiadaviek

Poznámka

Sme pripravení modifikovať naše štandardné riešenia podľa Vašich požiadaviek