



ŘEZ ŠACHTOU
NEPRŮCHOZÍ
RÁM: RVD2
M 1:20

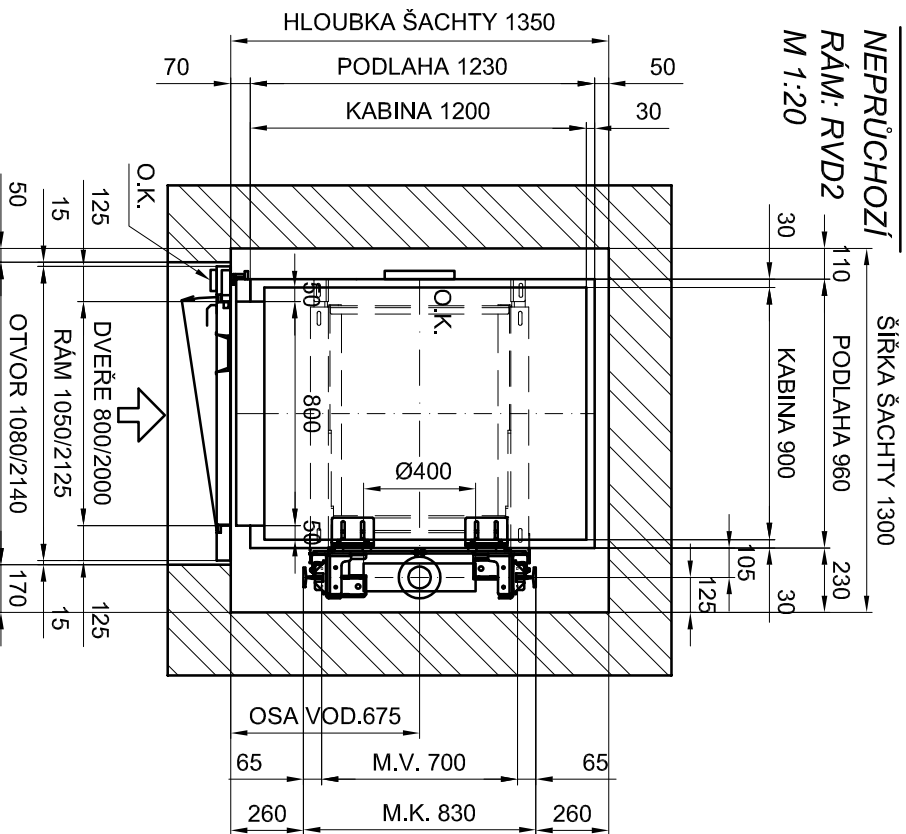

ŘEZ ŠACHTOU
PRŮCHOZÍ
RÁM: RVD2
M 1:20

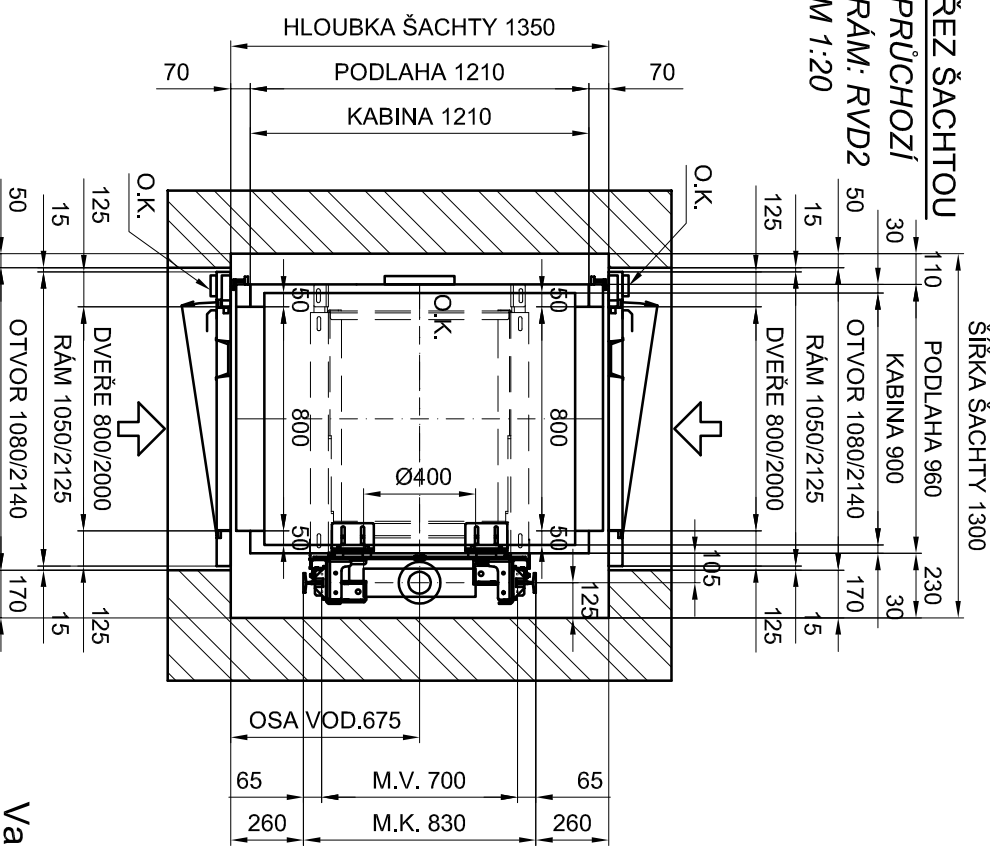

Variant 7

Hlava šachty: 2500 mm (min.)

Prohlubeň: 200 mm (min.)

SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI

SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ R1 = 32800 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y FX = 2650 N
FY = 600 N


SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ R4 = 24400 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNIKY NA DNO PROHLUBNĚ R2 = 26650 N



ZDIVO



R1



R4/2



T70x65x9

LIFT
COMPONENTS s.r.o.
Výrobky, výrobní komponenty, služby

mini 250