

VÝTAHY SE ZNAČKOU



- ✓ Český výrobce výtahů
- ✓ Design, který překvapí
- ✓ Bezpečnost a tichý provoz
- ✓ Energeticky úsporné výtahy

LC LIFT
COMPONENTS s.r.o.

výtahy, výtahové komponenty, plošiny

Obsah

1. Naše filozofie

2. Proč jsou značkové výtahy LC dobrou volbou

- 2.1 Představení firmy: Český výrobce výtahů s 20 letou zkušeností
- 2.2 Bezpečné výtahy
- 2.3 Vždy blízko Vás – široká obchodní síť
- 2.4 Švýcarská technologie výroby
- 2.5 Design, který překvapí
- 2.6 Úspora energie a životní prostředí
- 2.7 Špičkové komponenty
- 2.8 Vlastní vývoj
- 2.9 Životnost a záruka

3. Portfolio výtahů

- 3.1 LC Double Space
- 3.2 LC Hydro Space
- 3.3 LC Maxi, One Space
- 3.4 LC MINI
- 3.5 Double Zero
- 3.6 Konstrukce LC Beta
- 3.7 Speciální výtahy

4. Designové kabiny

- 4.1 Kabiny LC Elegant
- 4.2 Kabiny LC Exclusive
- 4.3 Kabiny LC Exclusive Glass
- 4.4 Kabiny LC Exclusive Color Glass
- 4.5 Kabiny LC Classic


6. Vzorník barevného provedení

Odpovědnost za informace: Firma Lift Components si vyhrazuje právo na změny a úpravy v tomto katalogu bez předchozího upozornění. Za případné chyby v tisku neručíme.



1. Naše Filozofie

Pracujeme vytrvale a poctivě, abychom získali Vaši pozornost, a budeme tak pracovat i nadále, abychom si ji udrželi. Naše podnikání je čisté a transparentní na partnerské úrovni.

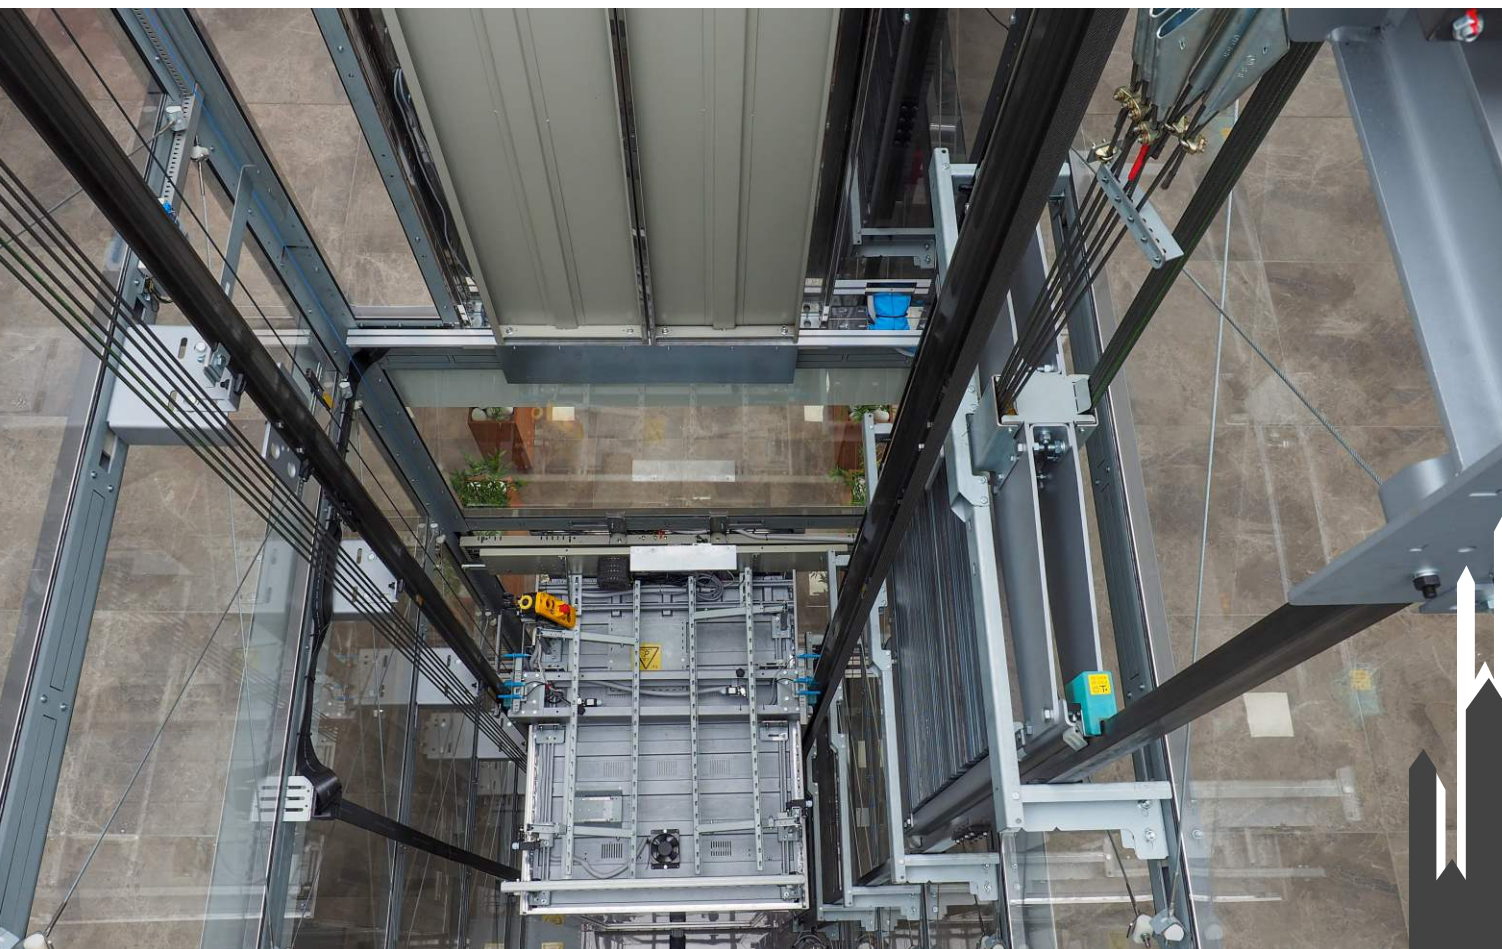

Evropská kvalita

Od precizního technického návrhu, až po dokončení posledního komponentu, vždy hledíme na kvalitu. Evropská značka LC je naším závazkem k Vám.

2.

Proč jsou značkové výtahy dobrá volba?

Vybrat si výtah jen podle cenové nabídky a katalogů, které slibují modré z nebe, je často nadlidský úkol.

Katalogy dělají reklamní firmy, v textu se slibuje cokoli.

Jak poznat, že firma, která výtah nabízí je skutečný výrobce,

a ne jen skladatel nejlevnějších komponentů z pochybných destinací?

Tuto otázku docela často dostáváme od našich zákazníků a my se na ní pokusíme v několika bodech odpovědět.

2.1

Český výrobce výtahů s 20 letou zkušeností

Společnost Lift Components

je český výrobce výtahů a plošin s více než 20 letou zkušeností.

V naší firmě výtahy nejen vyrábíme, ale také vyvíjíme a testujeme.

Sami se u nás můžete přesvědčit.

Jsme stabilní firma – výtahy pro Vás vyrábíme v České republice již více než 20 let.

100% český kapitál – veškeré investice hradíme z vlastních zdrojů.

Výtahy jsou vyrobeny a otestovány v našem výrobním závodě v Karviné

Již více než 5000 výtahů se značkou LC a spousta dalších komponentů v České republice a na Slovensku.

Získali jsme certifikát Czech Stability Award AAA Excelentní*

- naše firma je jedna z ekonomicky nejstabilnějších firem v ČR

a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání certifikátu.



„Výtahy se značkou LC jsou kompletně vyrobeny a otestovány v našem výrobním závodě v Karviné“, (žádné skládané výtahy, kdy je finální produkt testován u zákazníka a ten je pokusný králík).

2.2 Bezpečné výtahy

- ✓ Všechny komponenty Vašeho výtahu jsou předem otestovány v naší testovací věži, což zajišťuje vysokou bezpečnost.
- ✓ Výtahy pro Vaše bezpečí monitorujeme – **LC Monitoring 365** automaticky hlásí servisu jakýkoli nestandardní stav.
- ✓ Váš Výtah je možno sledovat odkudkoliv a kdykoliv. V aplikaci vašeho telefonu vidíte, co Váš výtah právě dělá, nebo jaký je zde problém, což zvyšuje bezpečnost a snižuje výdaje na osobní návštěvu – některé problémy se dají vyřešit i na dálku.
- ✓ Výtahy jsou vybaveny hlasovou komunikací v kabině pro případ nouze – okamžité spojení se servisní firmou.
- ✓ V případě výpadku proudu je zde nouzový sjezd, který umožní rychlé vyproštění osob.
- ✓ Vlastní výrobu doplňujeme o **špičkové komponenty předních evropských výrobců**. Žádné komponenty z pochybných destinací u nás nenajdete.

**Rating poskytuje nezávislý pohled na finanční i nefinanční bonitu firmy.*


Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucího rizika.

Ocenění deklaruje, že hodnocená společnost praktikuje politiku otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací o svém hospodaření nebo vlastnické struktuře.



2.3 Vždy blízko Vás – široká obchodní síť

Jsme dostupní v každém kraji České republiky a Slovenska. Naše obchodní síť a spolupracující firmy pokrývají celé území ČR a SR. S našimi partnery spolupracujeme v oblasti montáže a následného servisu.

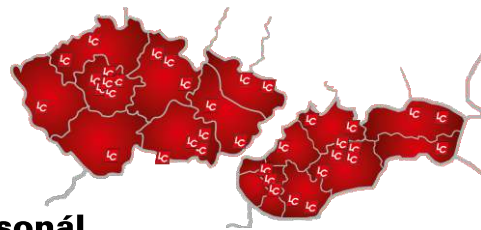

- ✓ **Partneři navíc mají autorizaci a zaškolený personál.**
- ✓ **Výtah LC může servisovat velká skupina našich partnerů.**
- ✓ **Naše partnery pravidelně školíme**
- ✓ **Snadný a dostupný servis ve všech krajích.**

Výtah LC je Vám schopno servisovat velké množství firem z celé ČR a SR. Nejste tedy odkázáni na jednoho dodavatele, který si sám určuje ceny servisu a náhradních dílů. Přesvědčte se na našich webových stránkách, kde naleznete tisíce referencí našich realizací

2.4 Švýcarská technologie výroby

K výrobě používáme špičkové stroje z Švýcarska, například laser a ohraňovací lisy Bystronic, děrování plechu Trumpf TruPunch (Německo)



Výtahy LC jsou díky sofistikovaným technologiím vyrobeny jako kompatibilní stavebnice, což zaručuje jejich dlouhou životnost.

Většina hlavních částí výtahu, jako jsou kabina, rám, konzoly a další, **jsou pozinkované**, což výrazně zvyšuje jejich životnost.

Díky použité technologii výroby a materiálů je celá konstrukce odlehčená.

„Pokud nejsou komponenty zinkované, vypadají často za rok jako po deseti letech“

Obr. Pohledy do šachty LC výtahu a výrobních prostor:



„Nevěřte tomu, že pořádné technologie vyrobí kvalitní výtah – projeví se to dříve nebo později na poruchovosti a životnosti“

Výtahy, ze kterých se Vám nebude chtít ven.

2.5 Design, který překvapí.

Máme pro Vás 5 řad výtahových kabin v moderním provedení, desítky světel, doplňků a stovky barevných kombinací.

Kabiny jsou oboustranně pozinkované, což výrazně zvyšuje jejich životnost.

LC *Classic* LC *Elegant* LC *Exclusive* LC *Exclusive*GLASS LC *Exclusive*ColorGlass

- ✓ Křišťálově čisté povrchy, přesné linie, dokonalé zpracování a nadčasový vzhled.
- ✓ Precizní výběr materiálů, zpracovaných těmi nejlepšími švýcarskými technologiemi.
- ✓ Prémiové materiály, nerezové povrchy, LED osvětlení, broušené sklo a designové prvky.
- ✓ Nadčasově a prakticky řešený design



„Přijďte se přesvědčit do našeho nového Lift Salonu, kde si můžete prohlédnout všechny naše výrobky, vzorníky, materiály a projet se našimi výtahy“




2.6 Úspora energie a životní prostředí

Naše výtahy mají nízkou spotřebu elektrické energie
Úsporným režimem je nyní vybaven nejen rozvaděč, ale i operátor dveří, měnič, displeje.

Výtahy LC mají systém **LC EKO Drive**.

Proto náš systém po určitém čase automaticky převede do režimu spánku všechny spotřebiče (displej, tlačítka, osvětlení a další) a do úsporného režimu převede také rozvaděč a měnič výtahu.

LED osvětlení kabiny je samozřejmostí



Provozujeme vlastní 60 kW
solární elektrárnu.

Od roku 2018 je asi 40 % procent energie potřebné na výrobu Vašeho výtahu vyrobeno ze solární energie bez jakéhokoliv dopadu na životní prostředí



Úspoře elektrické energie
na výtazích se věnujeme
od roku 2010.



2.7 Špičkové komponenty

Výtahy LC pro Vás vyrábíme špičkovými technologiemi. Vlastní výrobu doplňujeme zásadně o osvědčené kvalitní komponenty předních evropských výrobců.

Značka **LC** je pro naše zákazníky zárukou kvality a pro nás závazek jej 100% naplnit. Žádné komponenty z pochybných destinací u nás nenajdete.



- náš dlouhodobý partner, jeden z **největších** a **nejlepších výrobců** výtahových strojů v Evropě s kapacitou 45 000 strojů za rok



- součást nadnárodní skupiny TecnoLama s roční produkcí dveří přes 500 000, které jsou dodávány do 90-ti zemí světa.




- výrobce hydraulických systémů pro výtahy od domácích po nákladní. 20 let na trhu ČR a SK, tisíce instalací, servisní středisko.



- ocelová lana Gustav Wolf, výrobce speciálních lan pro výtahy s vysokou životností. Vydrží až 2x déle než poplastovaná lana, nebo pásy

ŽIVOTNOST NOSNÝCH PROSTŘEDKŮ

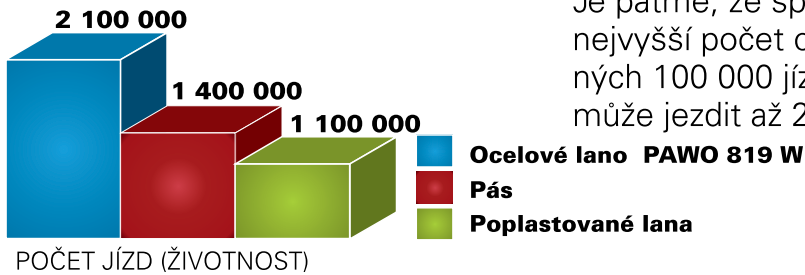

V grafu je vypočtena životnost nosných prostředků. Je patrné, že speciální lano PAWO 819W zaručuje nejvyšší počet cyklů a to až 2 100 000, při průměrných 100 000 jízd za rok. Náš výtah LC maxi 1050 může jezdit až 20 let bez nutnosti výměny lan.



- ✓ Naše výtahy jsou vybaveny speciálním frekvenčním měničem pro výtahy od největšího světového výrobce měničů Yaskawa



„Nejlevnější výtahy jsou zpravidla osazeny stejně levnými komponenty z pochybných destinací, což se dříve nebo později projeví na životnosti a poruchovosti výtahu, navíc náhradní díly jsou pak téměř nedostupné!“



2.8 Vlastní vývoj

Všechny naše výtahy prochází náročným testováním, aby splnily vysoké požadavky na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost.

Výtahy vyvíjíme a testujeme v testovací věži našeho sídla v Karviné. O vývoj nových technologií se stará tým našich specialistů.

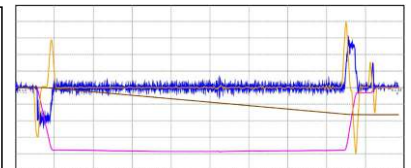

Testovací věž vlastníme jako jediný výtahový výrobce v České republice a na Slovensku.

Při testování výtahu se soustředíme na **dovolené hodnoty hlučnosti v chráněných prostorech navazujících na šachtu dle ČSN 27 4210.**

Pomocí naší standardní konstrukce výtahu a ve spolupráci s projektantem stavby docílíme s rezervou dovolenou hlučnost **30bD** hlučnost.

Kvalita a komfort jízdy výtahu. Vyhodnocování dle **ISO 18738** je jeden z našich základních požadavků na technické provedení výtahu. Vlastní měření provádíme jak při testování výtahu, tak na náhodných výtazích dle výběru s cílem odladit výtahy k maximální spokojenosti zákazníka.

*„Vývoj výrobků je velmi důležitý.
Nestačí jen levně nakoupit a poskládat u zákazníka“*



2.9

Životnost a záruka

Standardní záruka je **36 měsíců**.

Na hlavní komponenty můžeme nabídnout také rozšíření v podobě záruky 60 měsíců. Náhradní díly budou pro Váš výtah dostupné minimálně 10 let.



LC Garance Inclusive

S **LC Garance Inclusive** se už nemusíte obávat neočekávaných výdajů za opotřeбенé díly.

Jednoduchá jednorázová platba Vám zajistí potřebné náhradní díly **až 60 měsíců nebo do 500 000 jízď.**

V této službě je automaticky zahrnut **LC Monitoring 365**, který automaticky hlásí servisu jakýkoli nestandardní stav a ten může okamžitě reagovat.



„Nejlevnější výtahy osazené komponenty z pochybných destinací, znamenají brzkou poruchovost, krátkou životnost, navíc náhradní díly jsou pak téměř nedostupné!“



3. Portfolio Výtahů se značkou LC

Výtahy, které se maximálně přizpůsobí Vaším požadavkům. Nabízíme výtahy jak do bytových domů, tak do nemocnic, firemních sídel, ordinací, rodinných domů i do pensionů a památkových budov. Níže si vyberte ten správný výtah pro Vás.

LCDOUBLESpace



LC DoubleSpace

- ✓ Lanový výtah se strojovnou
- ✓ Nosnost od 320 do 2000 kg
- ✓ Pro bytové domy i nemocnice
- ✓ Pro budovy s vyšším počtem pater
- ✓ Modernizace

LCHYDROSpace



LC HydroSpace

- ✓ Hydraulický výtah
- ✓ Nosnost od 320 do 1600 kg
- ✓ Pro budovy s menším počtem pater (do 6 stanic)
- ✓ Pro bytové domy, hotely a administrativní budovy
- ✓ Ekonomická výhodnost

LCmaxi



LC Maxi

- ✓ Lanový výtah bez strojovny
- ✓ Nosnost od 350 do 1050 kg
- ✓ Výtah do omezených prostor
- ✓ Pro nové budovy, památkové objekty, nemocnice
- ✓ Pro domy kde není prostor pro strojovnu a vyžaduje se velký počet jízd

LCmini



LC Mini

- ✓ Hydraulická plošina
- ✓ Nosnost 250, 350 a 500 kg
- ✓ Do rodinných domů, firemních sídel, ordinací či pensionů
- ✓ Do budov s nízkým počtem pater (do 4 pater)
- ✓ Nízká cena, nízká energetická náročnost

LCDOUBLEZero



LC DoubleZero

- ✓ Speciální řešení pro domy bez výtahu a nejen pro ně
- ✓ Bytové domy s až 5 podlažími
- ✓ kompatibilní s konstrukcí LC Beta
- ✓ Boční mini strojovna - úspora místa

SPECIÁLNÍ VÝTAHY



Speciální výtahy

- ✓ Výtahy vyvinuté speciálně pro Vás
- ✓ Výtahy s půlkulatou prosklenou stěnou
- ✓ Prosklené výtahy typu akvárium
- ✓ Rekonstrukce nákladních výtahů nad nosnost 2000 kg
- ✓ Výtahy s otevíratelným stropem

Lanové výtahy se strojovnou

Jak výtah funguje:

- ✓ Kabina výtahu je zavěšena na lanech
- ✓ Výtahový stroj pohání kabinu přes trakční kladku
- ✓ Váha kabiny a nákladu je vyrovnána protizávažím.
- ✓ Stroj je umístěn v samostatné strojovně.

Kam se hodí:

- ✓ Bytové domy
- ✓ Nemocnice
- ✓ Administrativní budovy
- ✓ Budovy s vyšším počtem pater
- ✓ Modernizace výtahů

Parametry:

- ✓ Nosnosti od 320 do 2000 kg
- ✓ Rychlost 1,0 m/s až 1,6 m/s
- ✓ Počet stanic od 2 do 16
- ✓ Maximální zdvih 35 m
- ✓ Dveře šířky 700mm až 1300mm
- ✓ Převodový nebo bezpřevodový stroj
- ✓ Kabina od 800x1200mm do 1400x2400mm
- ✓ Šachta od 1040x1420mm do 2300x2800mm

Výhody:

- ✓ Vyšší rychlost
- ✓ Vyšší počet pater (až 16)
- ✓ Tichý chod díky samostatné strojovně
- ✓ Dlouhá životnost díky pozinkovaným dílům
- ✓ Ocelová lana vydrží až 2x déle než pásy

Parametry výtahu	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 450	LC-DoubleSpace 550	LC-DoubleSpace 550
NOSNOST	450	450	450	450	450	550
POČET OSOB	6	6	6	6	6	7
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	25*	25*	25*	25*	25*	25*
POČET STANIC	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
RYCHLOST [m/s]	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**
POČET JÍZD [jízdy/h]	240	240	240	240	240	240
VDI 4707 / Třída	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4
LANOVÁNÍ	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
HLAVA ŠACHTY [mm]	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)	3315 (min. 2760)
PROHLUBEŇ [mm]	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 655)	1050 (min. 730)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	1040	1050	1040	1200	1500	1200
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	1500	1500 (1500***)	1500 (1500***)	1500	1500	2200 (2200***)
ŠÍŘKA KABINY [mm]	800	1000	800	800	1150	800
HLOUBKA KABINY [mm]	1250	1250 (1170***)	1250 (1170***)	1250	1150	1850 (1850***)
TYP RÁMU	TLM9	TLM9	TLM9	TLM9	TLM9	TLM10
TYP STROJE	převodový - ANO	převodový - ANO	převodový - ANO	převodový - ANO	převodový - ANO	převodový - ANO
	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO
VÝKON MOTORU [kW] / In(A)	převodový 4kW/10A	převodový 4kW/10A	převodový 4kW/10A	převodový 4kW/10A	převodový 4kW/10A	převodový 6kW/13A
	bezpřevodový 2,7kW/9,8A	bezpřevodový 2,7 kW/9,8A	bezpřevodový 2,7 kW/9,8A	bezpřevodový 2,7 kW/9,8A	bezpřevodový 2,7 kW/9,8A	bezpřevodový 3,8 kW/13A
PROTIVÁHA-UMÍSTĚNÍ / VÝPLŇ	Vzadu/beton	Na boku/beton	Na boku/ocel	Na boku/ocel	Na boku/ocel	Vzadu/beton
	Vzadu/beton	Na boku/beton	Na boku/ocel	Na boku/ocel	Na boku/ocel	Vzadu/beton
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4x10	lano 4x10	lano 4x10	lano 4x10	lano 4x10	lano 5x10
	lano 7x6,5	lano 7x6,5	lano 7x6,5	lano 7x6,5	lano 7x6,5	lano 10x6,5
ŠÍŘKA x VÝŠKA DVEŘÍ [mm]	700/750/800x2000	700/750/800x2000	700/750/800x2000	700/750/800x2000	700/750/800x2000	700/750/800x2000
TYP DVEŘÍ KABINA/ŠACHETNÍ	BUS/RUČNÍ	BUS/RUČNÍ	BUS/RUČNÍ	BUS/RUČNÍ	BUS/RUČNÍ	BUS/RUČNÍ
	AUT 4PC/RUČNÍ	AUT 4PC/RUČNÍ	AUT 4PC/RUČNÍ	AUT 4PC/RUČNÍ	AUT 4PC/RUČNÍ	AUT 4PC/AUT 4PC
	AUT 4PC	AUT 4PC/AUT 4PC	AUT 4PC/AUT 4PC	AUT 4PC/AUT 4PC	AUT 4PC/AUT 4PC	AUT 2PT/AUT 2PT
		AUT 3PT/AUT 3PT			AUT 3PT/AUT 3PT	AUT 3PT/AUT 3PT

Parametry výtahu	LC-DoubleSpace 650	LC-DoubleSpace 800	LC-DoubleSpace 1000	LC-DoubleSpace 1250	LC-DoubleSpace 1600	LC-DoubleSpace 2000
NOSNOST	650	800	1000	1250	1600	2000
POČET OSOB	8	10	13	16	21	26
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	30*	35*	35*	25*	25*	25*
POČET STANIC	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16	max. 16
RYCHLOST [m/s]	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**
POČET JÍZD [jízdy/h]	240	240	240	240	240	240
VDI 4707 / Třída	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4
LANOVÁNÍ	1:1	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	3315 (min. 2650)	3715 (min. 2800)	3715 (min. 2800)	3715 (min. 3315)	3715 (min. 3315)	3715 (min. 3315)
PROHLUBEŇ [mm]	1050 (min. 730)	1050 (min. 700)	1050 (min. 700)	1050 (min. 950)	1050 (min. 950)	1050 (min. 950)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	1200	1800	1800	2100	2300	2400
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	2200 (2200***)	2400 (2400***)	2400 (2400***)	2700	2800	3100
ŠÍŘKA KABINY [mm]	800	1020	1020	1200	1400	1500
HLOUBKA KABINY [mm]	1850 (1850***)	2000 (1840***)	2000 (1840***)	2300	2400	2700
TYP RÁMU	TLM10	TLM11-maxi	TLM11-maxi	TLM16-SK	TLM16-SK	TLM20-SK
TYP STROJE	převodový - ANO	převodový - NE	převodový - NE	převodový - NE	převodový - NE	převodový - NE
	bezpřevodový - NE	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO
VÝKON MOTORU [kW] / In(A)	převodový 5,5kW/17A	-	-	-	-	-
	-	bezpřevodový 8 kW/21A	bezpřevodový 9 kW/21A	bezpřevodový 9 kW/20,5A	bezpřevodový 12kW/26A	bezpřevodový 14kW/42A
PROTIVÁHA-UMÍSTĚNÍ / VÝPLŇ	Vzadu/beton	Na boku/beton	Na boku/beton	Na boku/beton	Na boku/beton	Na boku/beton
	-	-	-	-	-	-
NOSNÉ ORGÁNY	-	-	-	-	-	-
	lano 6x10	lano 8x6,5	lano 8x6,5	lano 8x8	lano 10x8	lano 10x8
ŠÍŘKA x VÝŠKA DVEŘÍ [mm]	700/750/800x2000	800/900x2000	800/900x2000	1100/2000x2100	1300/2000x2100	1300/2000x2100
TYP DVEŘÍ KABINA/ŠACHETNÍ	BUS/RUČNÍ	AUT 2PT/AUT 2PT	AUT 2PT/AUT 2PT	AUT 2PT/AUT 2PT	AUT 2PT/AUT 2PT	AUT 2PT/AUT 2PT
	AUT 4PC/AUT 4PC					
	AUT 2PT/AUT 2PT					
	AUT 3PT/AUT 3PT					

Poznámka: * V případě vyššího zdvihu kontaktujte obchodní oddělení Lift components s.r.o. pro bližší informace

** Jmenovitá rychlost 1,0m/s je standardní, maximální jmenovitá rychlost 16m/s

***Průchozí varianta

Model výtahu

LC DOUBLE Space

Jsmo český výrobce výtahů s 20 letou tradicí

Ideální výtah pro vyšší budovy.

Třída výtahů 1 a 2 (nad 150 jízd denně) a třída 3 a víc.

Pro bytové domy, nemocnice, modernizace



Špičkové řízení výtahu s řídicí kartou VEGA dle EN81-20

- ✓ Frekvenční měnič značky Yaskawa (Německo)
- ✓ Zařízení D-Box chrání před neúmyslným pohybem kabiny
- ✓ Elektro komponenty Wieland, Schneider, Weidmüller

Automatické nebo ruční dveře

- ✓ Ruční jedno křídlo, nebo automatické 2/3/4 panelové
- ✓ Barvu si můžete zvolit tak, aby Vám výtah ladil



Design, který překvapí


- ✓ Pět řad výtahových kabin
- ✓ Desítky světél, doplňků a stovky barevných kombinací
- ✓ Křišťálově čisté povrchy, přesné linie a nadčasový vzhled



LC EKO Drive

Energeticky úsporný výtah

- ✓ 40% energie potřebné na výrobu výtahu je ze solární energie
- ✓ Úsporným režimem LC EKO Drive je vybaven nejen rozvaděč, ale také operátor dveří, měnič, displeje a spotřebiče v kabině
- ✓ LED osvětlení



Standardní záruka je 36 měsíců.

- ✓ Na hlavní komponenty lze poté dokoupit rozšíření na 60 měsíců.

Samostatná strojovna výtahu nad šachtou

Výtahy LC jsou monitorovány

- ✓ LC Monitoring 365 okamžitě hlásí servisu jakýkoliv problém
- ✓ Výtah lze sledovat odkudkoliv - zvýšení bezpečnosti a snížení výdajů na osobní návštěvu
- ✓ V aplikaci telefonu vidíte, co výtah právě dělá



Výtahový stroj značky SICOR

- ✓ Jedny z nejlepších výtahových strojů v Evropě
- ✓ Vysoká účinnost (70–80 %) a nízká hlučnost



Dlouhá životnost díky pozinkované konstrukci

- ✓ Kabina, rám, konzoly a další
- ✓ Odpružený rám i rošt – velké snížení vibrací i hluku




Ocelová lana Gustav Wolf

- ✓ Vydrží až 2x déle než poplastovaná lana nebo pásy
- ✓ Vysoká životnost

Švýcarské technologie výroby

- ✓ Výtah je vyroben špičkovými stroji ze Švýcarska
- ✓ Laser a ohraňovací lisy z Bystronic, děrování plechu Trumpf

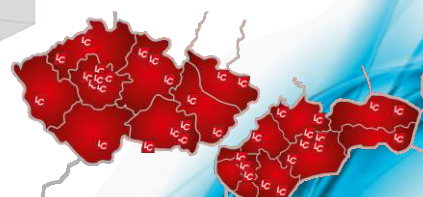

Vždy blízko Vás, široká obchodní síť

- ✓ Naše obchodní síť pokrývá celé území ČR i SR
- ✓ Snadný a dostupný servis



Hydraulické výtahy pro nízké budovy do 6 stanic

Jak výtah funguje:

- ✓ Sílu pro zvedání dodává elektricky poháněný agregát
- ✓ Agregát dopravuje hydraulický olej do hydraulického pístu.
- ✓ Kabinu zvedá výtahový píst.
- ✓ Při jízdě dolů je spotřeba energie rovna 0.
- ✓ Strojovna může být kdekoli v blízkosti šachty.
- ✓ Pokud na strojovnu není místo, pohon lze umístit do boxu vedle výtahu

Kam se hodí:

- ✓ Ideální výtah pro nízké budovy do 6 stanic s nižším provozem.
- ✓ Hodí se do bytových domů, administrativních budov, hotelů i pensionů.
- ✓ Modernizace výtahů.

Parametry:

- ✓ Nosnosti od 320 do 1600 kg
- ✓ Rychlost 0,6 m/s
- ✓ Počet stanic od 2 do 6
- ✓ Maximální zdvih 20 m
- ✓ Dveře šířky 700mm až 1300mm
- ✓ Hydraulický pohon Moris
- ✓ Kabina od 900x1500mm do 1400x2400mm
- ✓ Šachta od 1450x1420mm do 2250x2770mm

Výhody:

- ✓ Jednoduchý, prostý, tichý výtah
- ✓ Hydraulický výtah je tišší než lanový
- ✓ Ekonomicky výhodný výtah
- ✓ Jednoduchá údržba (i neprofesionál může v případě poruchy vyprostit pasažéry)
- ✓ Lépe využívá prostor šachty než lanový výtah
- ✓ Dlouhá životnost díky pozinkovaným dílům

Parametry výtahu	LC OH 320	LC OH 450	LC OH 630	LC OH 1000	LC OH 1250	LC OH 1600
NOSNOST	320	450	630	1000	1250	1600
POČET OSOB	4	6	8	13	16	21
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	20	20	20	20	20	20
RYCHLOST [m/s]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
POČET JÍZD [jízdy/h]	45	45	45	45	45	45
LANOVÁNÍ	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)
PROHLUBEŇ [mm]	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1110 (min. 850)	1405 (min. 1020)	1405 (min. 1020)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	1450	1500	1600	1620	1900	2250
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	1500 / 1680*	1650 / 1830*	1800 / 1980*	2500 / 2680*	2700 / 2880*	2770 / 2980*
POČET STANIC	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16
ŠÍŘKA KABINY [mm]	900	1000	1100	1100	1200	1400
HLOUBKA KABINY [mm]	1100	1250	1400	2100	2300	2400
TYP RÁMU	RVD3	RVD5	RHN-EC	RHN3	RHN20	RHN20
TYP STROJE	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW] / ln (A)	6kW / 15,4A	7,5kW / 19A	9,5kW / 23A	15kW / 37A	18,5kW / 44A	22,5kW / 52A
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4x8,9,10	lano 4x8,9,10	lano 3x11	lano 5x11	lano 5x12,5	lano 6x12,5
ŠÍŘKA DVEŘÍ [mm]	800x2000	800x2000	800/900x2000/2100	900x2000/2100	1100x2000/2100	1300x2000/2100
TYP DVEŘÍ KABINA	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T


LC HydroSpace

**Průchozí varianta

Model výtahu LCHYDROSpace

Jsme český výrobce výtahů s 20 letou tradicí

**Ideální výtah pro nízké budovy do 6 stanic
(do 150 jízd denně)
Pro bytové domy, pensiony či hotely.
Třída výtahů 1 a 2.**




Špičkové řízení výtahu

- ✓ Řídicí karta VEGA dle EN81-20
- ✓ Zařízení chrání výtah před neúmyslným pohybem kabiny
- ✓ Elektro komponenty Wieland, Schneider, Weidmüller

Dlouhá životnost díky pozinkované konstrukci

- ✓ Kabina, rám, konzoly a další
- ✓ Odpružený rám i rošt – velké snížení vibrací i hluku



Výtahy LC jsou monitorovány

- ✓ LC Monitoring 365 okamžitě hlásí servisu jakýkoliv problém
- ✓ Výtah lze sledovat odkudkoliv - zvýšení bezpečnosti a snížení výdajů na osobní návštěvu
- ✓ V aplikaci telefonu vidíte, co výtah právě dělá




Strojovna může být kdekoli v blízkosti výtahu.

Pokud nemáte místo, můžete pohon umístit do boxu vedle výtahu.



Hydraulický pohon MORIS s více než 20letou tradicí

- ✓ Tisíce instalací po celé Evropě
- ✓ Kabinu zvedá výtahový píst.
- ✓ Při jízdě dolů je spotřeba energie rovna téměř 0




Design, který překvapí

- ✓ Pět řad výtahových kabin
- ✓ Desítky světel, doplňků a stovky barevných kombinací
- ✓ Křišťálově čisté povrchy, přesné linie a nadčasový vzhled


Švýcarské technologie výroby

- ✓ Výtah je vyroben špičkovými stroji ze Švýcarska
- ✓ Laser a ohráňovací lisy z Bystronic,
- ✓ děrování plechu Trumpf

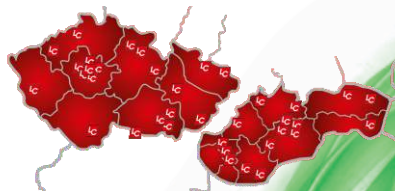

Energeticky úsporný výtah

- ✓ 40% energie potřebné na výrobu výtahu je ze solární energie
- ✓ Úsporným režimem LC EKO Drive je vybaven nejen rozvaděč, ale také operátor dveří, měnič, displeje a spotřebiče v kabině
- ✓ LED osvětlení



Standardní záruka je 36 měsíců.

- ✓ Na hlavní komponenty lze poté dokoupit rozšíření na 60 měsíců.

Vždy blízko Vás, široká obchodní síť

- ✓ Naše obchodní síť pokrývá celé území ČR i SR
- ✓ Snadný a dostupný servis



Lanové výtahy bez strojovny do omezených prostor**Jak výtah funguje:**

- ✓ Lanové výtahy bez strojovny mají stroj umístěný přímo v šachtě nad výtahem, nepotřebují tedy strojovnu, šetří místo.
- ✓ Kabina je zavěšena na lanech a je přes trakční kladku poháněna pomocí stroje.
- ✓ Váha kabiny a nákladu je vyrovnána protizávažím.

Kam se hodí:

- ✓ Tyto výtahy jsou nejčastěji instalovány do objektů, kde není prostor pro strojovnu a vyžaduje se větší počet jízd denně.
- ✓ Hodí se do firemních sídel, památkových objektů, ale i bytových domů a nemocnic a všude tam, kde je pro výtah omezený prostor.

Parametry:

- ✓ Nosnosti od 350 do 1050 kg
- ✓ Rychlost 1,0 m/s až 1,6 m/s
- ✓ Počet stanic od 2 do 12*
- ✓ Maximální zdvih 35 m
- ✓ Dveře šířky 700 až 900mm
- ✓ Bezpřevodový stroj
- ✓ Kabina od 950x1100mm do 1100x2100mm
- ✓ Šachta od 1450x1470mm do 1650x2450mm

Výhody:

- ✓ Výrazná úspora místa
- ✓ Tichý provoz výtahu
- ✓ Nižší spotřeba elektrické energie díky vysoce účinným bezpřevodovým strojům
- ✓ Dlouhá životnost díky pozinkovaným dílům
- ✓ Ocelová lana vydrží až 2x déle než pásy

Parametry výtahu	LC MAXI 350	LC MAXI 450	LC MAXI 650	LC MAXI 1050	LC One Space 1250	LC One Space 1600	LC One Space 2000
NOSNOST	350	450	650	1050	1250	1600	2000
POČET OSOBY	4	6	8	14	16	21	26
DOPRAVNÍ ZDVIH (m)	25*	25*	25*	20*	25*	25*	25*
RYCHLOST (m/s)	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**
POČET JÍZD (jízdy/h)	240	240	240	240	240	240	240
LANOVÁNÍ	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY (mm)	3350 (min.2750)	3350 (min.2750)	3350 (min.2750)	3350 (min.2750)	3750 (min.3500)	3750 (min.3500)	3750 (min.3500)
PROHLUBĚŇ (mm)	1050 (min.500)	1050 (min.500)	1050 (min.500)	1100 (min.700)	1250 (min.1100)	1250 (min.1100)	1250 (min.1100)
ŠÍŘKA ŠACHTY (mm)	1450	1550	1400-1500	1650	2100	2300	2400
HLOUBKA ŠACHTY (mm)	1470/1680***	1620/1830***	1770/1980***	2450/2660***	2700/2880***	2800/2980***	3100/3280***
POČET STANIC	max. 16	max. 16	max. 16	max. 7	max. 16	max. 16	max. 16
ŠÍŘKA KABINY (mm)	900	1000	1100	1100	1200	1400	1500
HLOUBKA KABINY (mm)	1100	1250	1400	2100	2300	2400	2700
TYP RÁMU	TLM10-MAXI	TLM10-MAXI	TLM10-MAXI	TLM10-MAXI	TLM16-SK	TLM16-SK	TLM20-SK
TYP STROJE	Bezpřevodový	Bezpřevodový	Bezpřevodový	Bezpřevodový	Bezpřevodový	Bezpřevodový	Bezpřevodový
VÝKON MOTORU (kW)	2,9 kW/8,5 A	3,8 kW/11,5 A	4,8 kW/13,5 A	7 kW/19,5 A	9 kW/23 A	12 kW/29,5 A	12 kW/36,5 A
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4x6,5 mm	lano 5x6,5 mm	lano 6x6,5 mm	lano 10x6,5 mm	lano 10x8 mm	lano 10x8 mm	lano 10x8 mm
ŠÍŘKA DVEŘÍ (mm)	800	800	800 až 900	800 až 900	1100	1100-1300	1100-1300
TYP DVEŘÍ KABINA	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T	AUTOMAT 2T

Poznámka *v případě vyššího zdvihu, prosím kontaktujte obchodní oddělení LO
 **jmenovitá rychlost 1,0 m/s je standardní, maximální jmenovitá rychlost je 1,6 m/s
 ***Příchozí varianta

Model výtahu **LCmaxi**

**Ideální výtah do omezených prostor, památkových budov
i bytových domů**
Hlava 2750 mm / Prohlubeň 500 mm

Jsme český výrobce výtahů s 20 letou tradicí



Špičkové řízení výtahu s řídicí kartou VEGA dle EN81-20

- ✓ Frekvenční měnič značky Yaskawa (Německo)
- ✓ Zařízení D-Box chrání před neúmyslným pohybem kabiny
- ✓ Elektro komponenty Wieland, Schneider, Weidmüller

Švýcarské technologie výroby

- ✓ Výtah je vyroben špičkovými stroji ze Švýcarska
 - ✓ Laser a ohraňovací lisy z Bystronic, děrování plechu Trumpf
- Konstrukce výtahu je pozinkovaná což zaručuje dlouhou životnost



Vlastní vývoj a testování

- ✓ Výtahy vyvíjíme a testujeme v naší testovací věži v Karvině
- ✓ Všechny výtahy prochází náročným testováním kvality, spolehlivosti a bezpečnosti




Design, který překvapí

- ✓ Pět řad výtahových kabin
- ✓ Desítky světél, doplňků a stovky barevných kombinací
- ✓ Křišťalově čisté povrchy, přesné linie a nadčasový vzhled



Standardní záruka je 36 měsíců.

- ✓ Na hlavní komponenty lze poté dokoupit rozšíření na 60 měsíců.

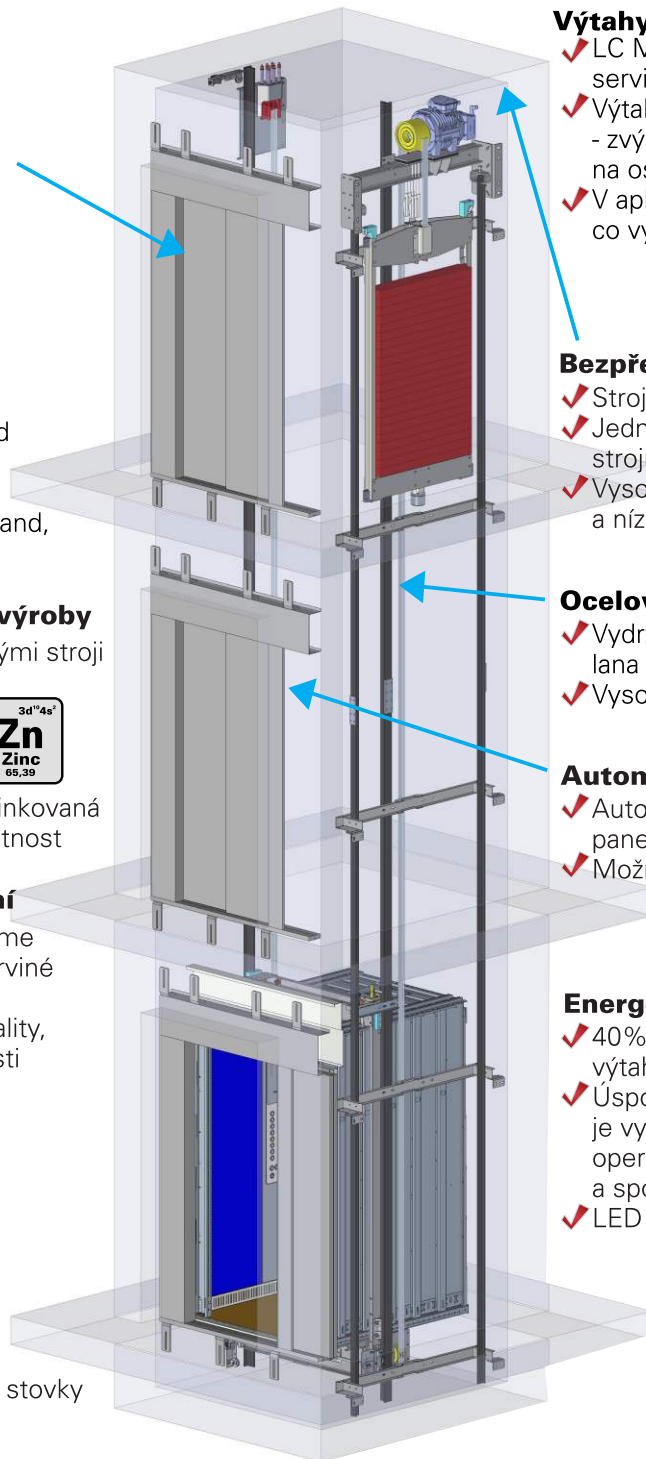

Výtahy LC jsou monitorovány

- ✓ LC Monitoring 365 okamžitě hlásí servisu jakýkoliv problém
- ✓ Výtah lze sledovat odkudkoliv - zvýšení bezpečnosti a snížení výdajů na osobní návštěvu
- ✓ V aplikaci telefonu vidíte, co výtah právě dělá



Bezpřevodový stroj SICOR

- ✓ Stroj je umístěn v hlavě šachty
- ✓ Jedny z nejlepších výtahových strojů v Evropě
- ✓ Vysoká účinnost (70–80 %) a nízká hlučnost

Ocelová lana Gustav Wolf

- ✓ Vydrží až 2x déle než poplastovaná lana nebo pásy
- ✓ Vysoká životnost



Automatické výtahové dveře

- ✓ Automatické dvou, tří nebo čtyř panelové dveře
- ✓ Možnost výběru barvy



Energeticky úsporný výtah

- ✓ 40% energie potřebné na výrobu výtahu je ze solární energie
- ✓ Úsporným režimem LC EKO Drive je vybaven nejen rozvaděč, ale také operátor dveří, měnič, displeje a spotřebiče v kabině
- ✓ LED osvětlení

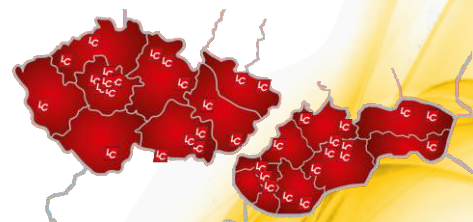

Vždy blízko Vás, široká obchodní síť

- ✓ Naše obchodní síť pokrývá celé území ČR i SR
- ✓ Snadný a dostupný servis



Hydraulická plošina pro rodinné domy**Jak výtah funguje:**

- ✓ Jedná se o hydraulickou plošinu, kterou na první pohled od výtahu nerozeznáte.
- ✓ LC mini nahradí výtah v plném rozsahu.
- ✓ Sílu pro zvedání kabiny dodává elektricky poháněný agregát, který dopravuje hydraulickou kapalinu (olej) do hydraulického pístu.
- ✓ Pokud na strojovnu není místo, pohon lze umístit do boxu.

Kam se hodí:

- ✓ Hodí se do rodinných domů
- ✓ Firemních sídel
- ✓ Ordinací
- ✓ Malých hotelů či pensionů
- ✓ Do jiných objektů do 5 pater

Parametry:

- ✓ Nosnosti od 250 do 500 kg
- ✓ Rychlost 0,15 m/s
- ✓ Počet stanic od 2 do 5
- ✓ Maximální zdvih 12,5 m
- ✓ Dveře šířky 600mm až 1000mm
- ✓ Hydraulický pohon Moris
- ✓ Kabina od 900x750mm do 1100x1800mm
- ✓ Šachta od 1000x950mm do 1600x2000mm

Výhody:

- ✓ Výrazně nižší cena
- ✓ Velmi nízká energetická náročnost
- ✓ Roční spotřeba 250 kWh / 1200 Kč / rok
- ✓ Montáž jen 5 dní (nevyžaduje nákladné stavební úpravy)
- ✓ Jednoduchá obsluha
- ✓ Certifikát typu od TUV
- ✓ Dlouhá životnost díky pozinkovaným dílům

Parametry plošiny	LC MINI 250	LC MINI 320
NOSNOST	250	320
POČET OSOBY	3	4
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	12,5	12,5
RYCHLOST [m/s]	0,15	0,15
POČET JÍZD [jízdy/h]	25	25
LANOVÁNÍ	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	min. 2500	min. 2500
PROHLUBEŇ [mm]	min. 185	min. 250
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	900 až 1300	1300 až 1500
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	900 až 1350	1250 až 1550
POČET STANIC	max. 4	max. 4
ŠÍŘKA KABINY [mm]	600 až 900	900 až 1100
HLOUBKA KABINY [mm]	750 až 1200	1100 až 1400
TYP RÁMU	RVD2	RVD3
TYP STROJE	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW]	1,8kW - 2,2kW	2,2 kW
NOSNÉ ORGÁNY	lano 2 x 8,9,10 mm	lano 4 x 8,9,10 mm
ŠÍŘKA DVEŘÍ [mm]	600 až 900	800 až 1000
TYP DVEŘÍ KABINA	BEZ DVEŘÍ / AUTOMATICKÉ	BEZ DVEŘÍ / AUTOMATICKÉ
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	RUČNÍ / AUTOMATICKÉ	RUČNÍ / AUTOMATICKÉ


Parametry plošiny	LC MINI 500	LC MINI INDUSTRY
NOSNOST	500	500
POČET OSOBY	6	6
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	12,5	12,5
RYCHLOST [m/s]	0,15	0,2
POČET JÍZD [jízdy/h]	25	25
LANOVÁNÍ	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	min. 2500	min. 2800
PROHLUBEŇ [mm]	min. 350	min. 500
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	1400 až 1500	1600
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	1450 až 1550	2000
POČET STANIC	max. 4	max. 4
ŠÍŘKA KABINY [mm]	1000 až 1100	1100
HLOUBKA KABINY [mm]	1300 až 1400	1800
TYP RÁMU	RVD5	RHN EC
TYP STROJE	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW]	2,2kW	2,2kW
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4 x 8,9,10 mm	lano 3 x 11 mm
ŠÍŘKA DVEŘÍ [mm]	800 až 1000	1000
TYP DVEŘÍ KABINA	BEZ DVEŘÍ / AUTOMATICKÉ	BEZ DVEŘÍ / AUTOMATICKÉ
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	RUČNÍ / AUTOMATICKÉ	RUČNÍ / AUTOMATICKÉ



Model výtahu **LC mini**


**Ideální pro rodinné domy, pensiony či ordinace.
Pro domy do čtyř podlaží.**

Jsme český výrobce výtahů s 20 letou tradicí




Nízká energetická náročnost

- ✓ Příkon pouze 1,1 – 2,2 kW
- ✓ Roční spotřeba jen 250 kWh
- ✓ Energetická náročnost A
- ✓ Roční náklady na provoz jsou pouze 1200 Kč (při 12 500 jízdách)
- ✓ 40% energie potřebné na výrobu plošiny je ze solární energie



Špičkové řízení plošiny

- ✓ Řídicí karta VEGA
- ✓ Elektro komponenty Wieland, Schneider, Weidmüller




Design, který překvapí

- ✓ Pět řad výtahových kabin
- ✓ Desítky světel, doplňků a stovky barevných kombinací
- ✓ Křišťálově čisté povrchy, přesné linie a nadčasový vzhled



Standardní záruka je 36 měsíců.

- ✓ Na hlavní komponenty lze poté dokoupit rozšíření na 60 měsíců.

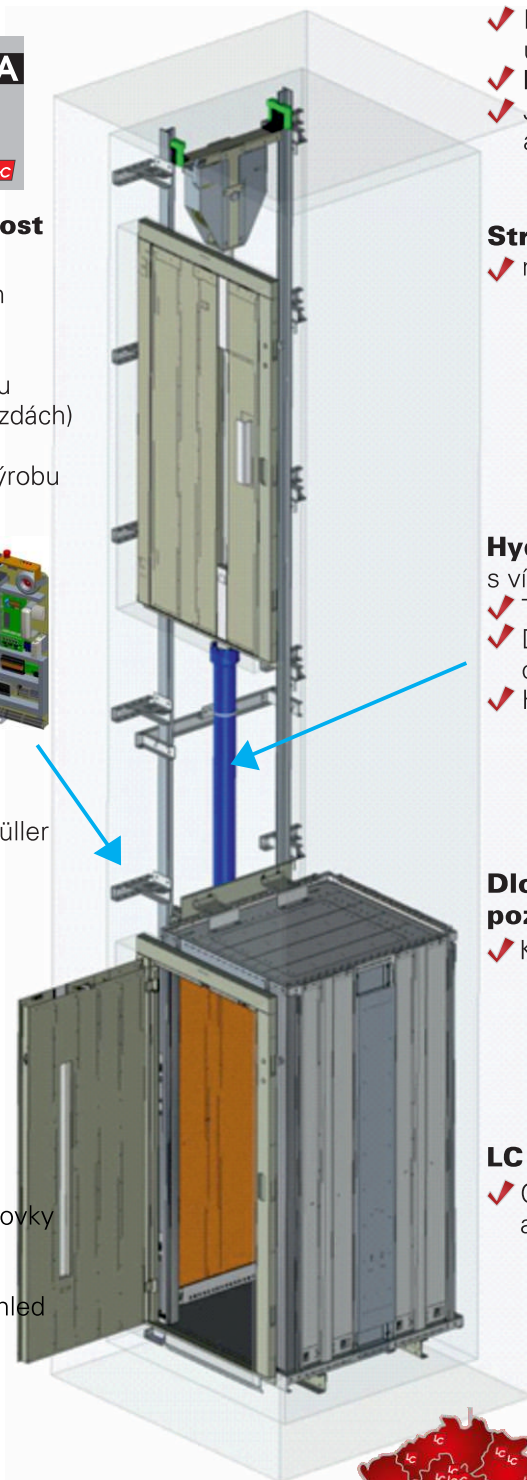

Žádné nákladné stavební úpravy

- ✓ LC mini se vejde do šachty už od 1000x950 mm
- ✓ **Montáž jen 5 dní (2 stanice)**
- ✓ Jednoduchá obsluha a velmi snadná údržba

Strojovna

- ✓ může být kdekoliv v blízkosti výtahu



Pokud nemáte místo, můžete pohon umístit do boxu vedle plošiny

Hydraulický pohon MORIS

s více než 20letou tradicí

- ✓ Tisíce instalací po celé Evropě
- ✓ Dvourychlostní agregát ve standardní ceně
- ✓ Kabinu zvedá hydraulický píst




Dlouhou životnost zajišťuje pozinkovaná konstrukce

- ✓ Kabina, rám, konzoly a další



LC mini má certifikát typu od TÜV

- ✓ Což zajišťuje bezpečnost a vysoký standard provedení

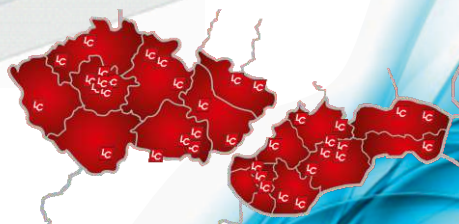

Vždy blízko Vás, široká obchodní síť

- ✓ Naše obchodní síť pokrývá celé území ČR i SR
- ✓ Snadný a dostupný servis

Výtah speciálně určený do domů bez výtahu a nejen tam:

V současné době roste počet výtahů instalovaných ve třech až pěti podlažních domech, kde dosud výtah nikdy nebyl. Lidé kladou větší důraz na péči o starší a imobilní občany a zvyšuje se poptávka po výtazích do těchto domů. Připravili jsme si pro Vás **nový typ výtahu, určený speciálně pro domy bez výtahu**. A nejen tam.

Tento výtah je připraven pro **montáž do naší vnitřní konstrukce LC Beta, ale i do zděné či venkovní konstrukce**.

Výhody tohoto řešení


- ✓ **Nepotřebuje strojovnu** – boční mini strojovna v nejnižší nebo nejvyšší stanici. Úspora místa
- ✓ **Hlava šachty pouze 2550 mm** – vejde se i do velmi omezených prostor
- ✓ **Minimální prohlubeň pouze 500 mm**
- ✓ Speciální řešení do zrcadla schodiště

Kam výtah ve Vašem domě umístit?**1. Vnitřní výtah do volného prostoru v domě**

V bytových domech s cca čtyřmi patry, bývá většinou volný schodišťový prostor (mívá rozměry asi 1250 mm x 2200 mm) nebo volná výtahová šachtice (asi 1100 mm x 2000 mm). Toto řešení je vyvinuto speciálně pro volný schodišťový prostor.

2. Výtah jako vnější přístavba k domu

Toto řešení je vhodné také pro vnější přístavbu k domu do zděné či ocelové konstrukce. Nejste omezeni prostorem a můžete si tak vybrat výtah přesně podle Vašich představ.

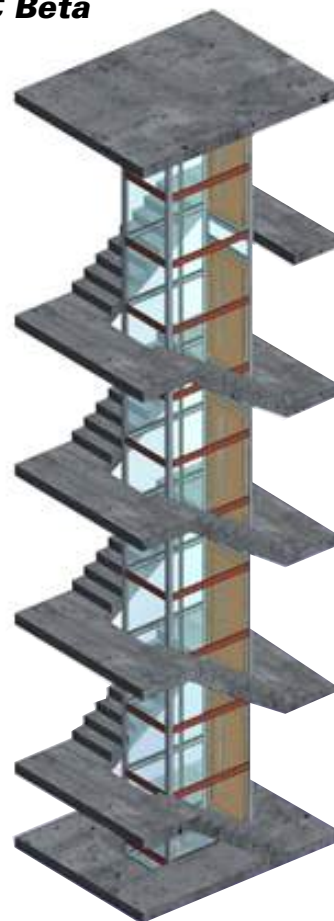**Vnitřní výtah v zrcadle schodiště****Výtah jako vnější přístavba**

LC DoubleZero - lanový výtah s boční mini strojovnou

Parametry:

- ✓ Nosnost do 450 kg
- ✓ Rychlost 1,0 m/s
- ✓ Zdvih 11,2 m
- ✓ Dveře šířky 800 mm
- ✓ Neprůchozí kabina 800x1550 mm
- ✓ Průchozí kabina 800x1540 mm
- ✓ Zrcadlo schodiště (šachta) 1250x2200mm
- ✓ 100% kompatibilita všech dílů výtahu a konstrukce LC Beta

Výhody:

- ✓ Úspora místa s boční mini strojovnou v nejnižší či nejvyšší stanici
- ✓ Hlava pouze 2550 mm
- ✓ Prohlubeň min. 500 mm
- ✓ Vyšší rychlost
- ✓ Dlouhá životnost díky pozinkovaným dílům
- ✓ Výtah je dálkově monitorován (LC monitoring 365) - lze jej sledovat odkudkoliv



Přístavba vně budovy

Ucelená dodávka výtahu i s konstrukcí od jednoho výrobce zajišťuje 100 % vzájemnou kompatibilitu obou prvků.



Výtah v zrcadle schodiště

Ucelená dodávka výtahu i s ocelovou konstrukcí**Certifikovaná** (certifikát č. 2498), **plně montovaná / šroubovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných profilů**

- ✓ Montáž vč. výplní cca 4 h na 1 patro
- ✓ Revoluční řešení krytí vodorovných profilů šachty z materiálu PLALAM
- ✓ Montáž výplní zevnitř šachty i z vnějšku šachty
- ✓ Prioritně určeno pro skleněnou výplň, variantně pro sádrovláknité desky fermacell
- ✓ 100% kompatibilita
- ✓ Materiál konstrukce: EXC2 / Ocel S235JR, S355JR, otevřené ohýbané profily

Hlavní výhody montované konstrukce LC Beta:


- ✓ Nadčasový design konstrukce
- ✓ Certifikovaná výroba dle ČSN EN 1090
- ✓ Jednoduchá a rychlá montáž bez svařování
- ✓ Žádné broušení a hluk při montáži
- ✓ Dodáno jako stavebnice s velkou přesností jednotlivých dílů

Ucelená dodávka výtahu i s konstrukcí od jednoho výrobce zajišťuje 100 % vzájemnou kompatibilitu obou prvků.**Dvě varianty výplně konstrukce:****Vrstvené bezpečnostní sklo**

- ✓ Laminované bezpečnostní sklo 4+4+0,76mm
- ✓ Zasklívací systém LC s antivibračním těsněním
- ✓ Montáž výplní zevnitř šachty i z vnějšku
- ✓ Provedení skla čiré, barvené, mléčné matné

Sádrovláknitá deska fermacell

- ✓ Zatřídění dle ČSN EN 13 501-1 A2 – s1 d0
- ✓ Evropské technické schválení ETA -03/0050
- ✓ Zkouška mechanické pevnosti dle ČSN EN 81-20:2015 (Inspekční certifikát I-63-0126/16/ZZ/T)

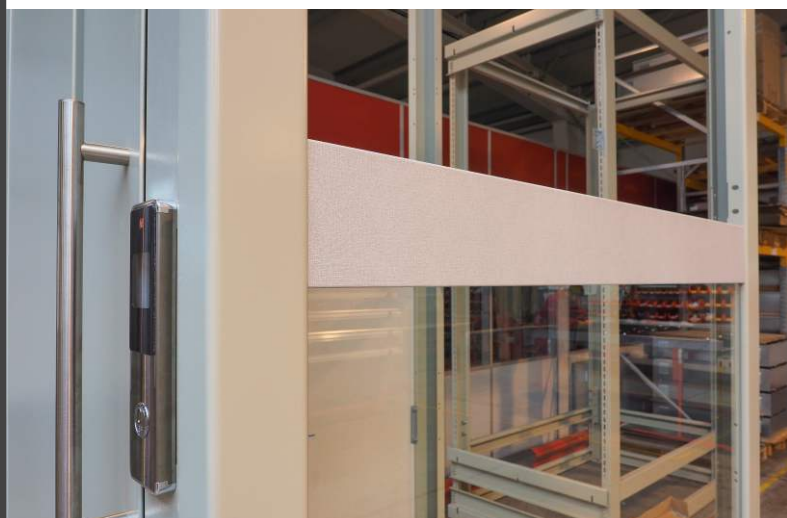

Barevné provedení:

nátěr dle RAL / tloušťka 50 mm (standard RAL 7032)

Kotvení:

Konstrukce kotvena na úrovni prohlubně, nástupiště a v hlavě šachty pomocí ocelových kotev do betonu

Revoluční řešení krytí vodorovných profilů šachty

Krycí materiál vodorovných profilů - PLALAM

- pozinkovaný plech + PVC film + ochranný film

Variantsně - Nerezová ocel



3.7

SPECIÁLNÍ VÝTAHY **LC**

Speciální výtahy LC jsou vyvinuty pouze a jen pro Vás.

Tyto výtahy se maximálně přizpůsobí Vaším požadavkům.

Při realizaci dbáme na Vaše speciální požadavky s ohledem na funkčnost, rozměry kabiny a využití výtahu.

U těchto výtahů jsou použity komponenty odolávající vysokému stupni zátěže.


Do této kategorie spadají

- ✓ Výtahy s půlkulatou prosklenou zadní stěnou
- ✓ Celoprosklené výtahy typu "akvárium"
- ✓ Výtahy s otevíratelným stropem

Výtah s půlkulatou prosklenou stěnou



Celoprosklený panoramatický výtah

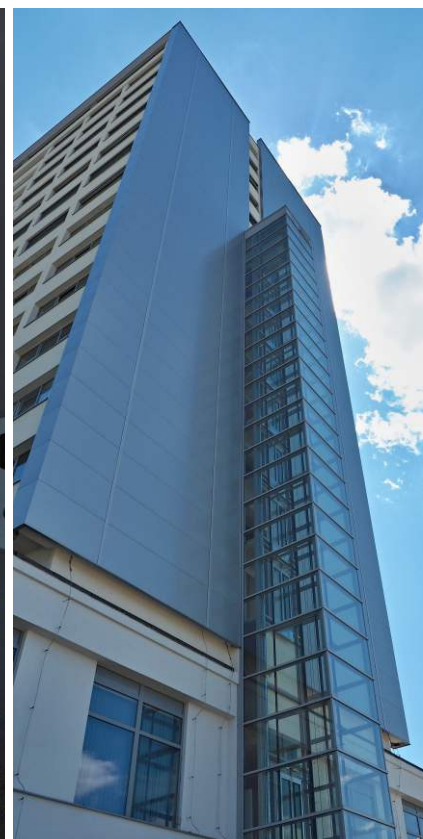

4.

DESIGNOVÉ KABINY



4.1 LC *Elegant*

Výtahová kabina LC Elegant

- ✓ Tato kabina je vyrobená z pozinkovaného plechu, který je obložen vysokotlakým, velice odolným laminátem POLYREY (více než 200 barev).
- ✓ Podlaha je tvořena zátěžovou krytinou Altro nebo Marmoleum.
- ✓ Ostatní detaily kabiny jsou z Plalamu.



LC *Elegant*

Příklad realizací výtahu s kabinou LC Elegant



4.2 LC *Exclusive*

Prémiová kabina **s detaily v leštěné nerezí** pro skutečně exkluzivní vzhled.

- ✓ Tato kabina je vyrobena z pozinkovaného plechu, který je obložen vysokotlakým, velice odolným laminátem POLYREY (více než 200 barev).
- ✓ Celá kabina může být vyrobena také z nerezové oceli (lesk nebo brus).
- ✓ Podlaha je tvořena zátěžovou krytinou Marmoleum.



LC *Exclusive*

Příklad realizací výtahu s kabinou LC Exclusive




4.3

LC *Exclusive* GLASS

Výtahová kabina LC Exclusive Glass

- ✓ Výtahová kabina s detaily v leštěné nerezí.
- ✓ Výhled z kabiny do interiéru Vašeho domu
- ✓ Prosklít umíme jednu, dvě nebo tři stěny kabiny.
- ✓ V případě prosklené šachty, výhled ven do přírody či města

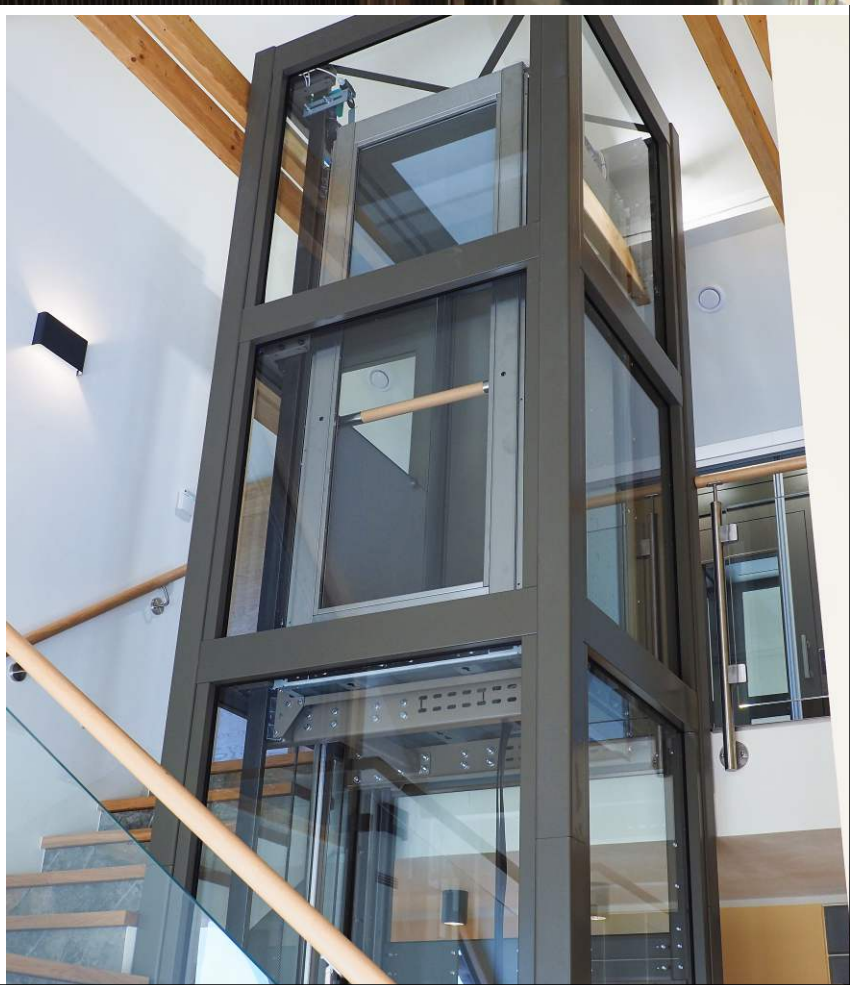

LC *Exclusive* GLASS

Příklad realizací výtahu s kabinou LC Exclusive Glass



4.4

LC *Exclusive* ColorGlass


Výtahová kabina LC Exclusive ColorGlass

- ✓ Unikátní skleněná kabina
- ✓ Mezi skla lze umístit grafické prvky či fotografie
- ✓ Dokonale sladěnýinteriér kabiny do jednoho celku
- ✓ Neomezený výběr motivů a barev



LC *Exclusive* ColorGlass

Příklad realizací výtahu s kabinou LC Exclusive Color Glass

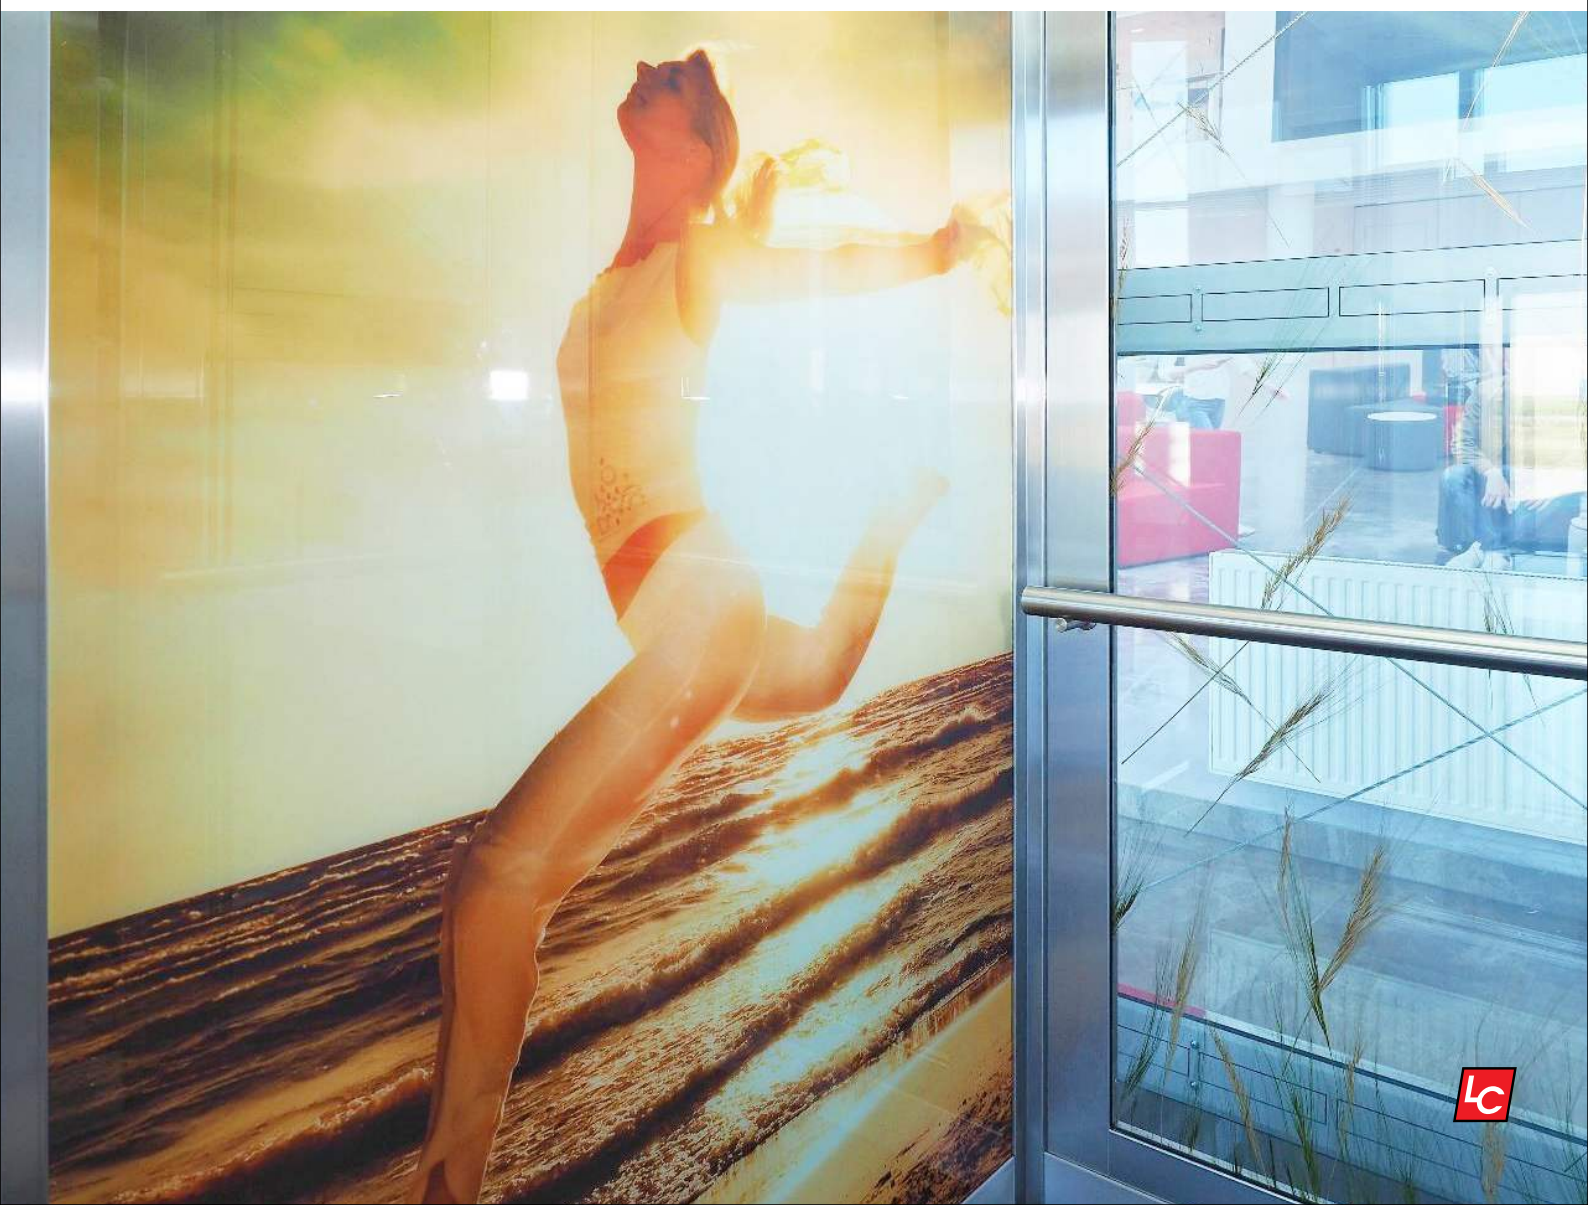

4.5

LC *Classic*

Výtahová kabina LC Classic

- ✓ Základní kabina, kterou nabízíme pouze se základním vybavením.
- ✓ Vyrobená kompletně z Plalamu (výběr z 5 barev stěn).



6.

Vzorník barevného provedení kabin


LC *Elegant* LC *Exclusive*

Stěny kabiny - POLYREY (Fr.)

✓ vysokotlaký laminát s velkou variabilitou a odolností



A095-Ardoise Oxydé (ROC)



B070-Blanc Megève (EPM)



C098-Chene de Fil Naturel (Grain)




C135-Cumaru Clair Horizontal (EXM)




G029-Gris Tourterelle (EPM)




P122-Platine (ALG)



S030-Strass Blanc (Brihg)




S049-Slate (ROC)



S069-Serpentin Blanc (BRI)



S070-Serpentin Noir (BRI)



T006-Tectonica (ROC)



T086-Textus Gris (EXM)



V014-Vinyle



G031-Genet

Podlaha Marmoleum

✓ 97% přírodních surovin - je přirozeně zdravé



Marmoleum Black



Marmoleum Eiger



Marmoleum Granada



Marmoleum Henna



Marmoleum Serene Grey

LC *Classic*

Stěny kabiny - PLALAM

✓ pozinkovaný plech + PVC film + ochranný film



DT63




DT66




DT67



N1



PPS3



PPS12



F12PPS



PPS25

Podlaha kabiny - ALTRO


✓ zátěžová krytina



ALTRO Black



ALTRO Bone




ALTRO Pewter Grey



ALTRO Viper



ALTRO Storm

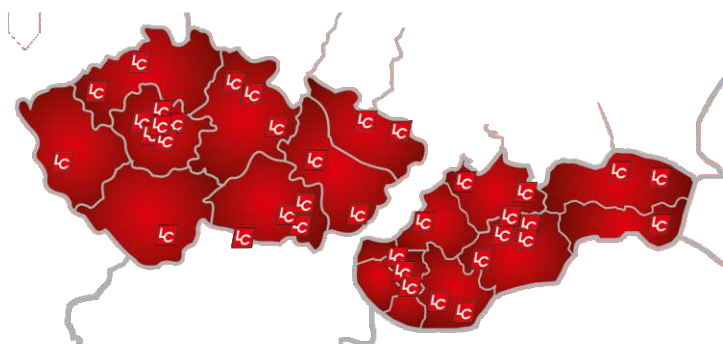


Jsme vždy blízko Vás – široká obchodní síť

- + Jsme dostupní v každém kraji České republiky a Slovenska
- + S našimi partnery spolupracujeme v oblasti montáže a servisu
- + Snadný a dostupný servis ve všech krajích

Srdečně Vás zveme k prohlídce nového Lift Salonu, kde si můžete prohlédnout naše produkty a projet se našimi výtahy

- + Kabiny všech řad
- + Ruční a automatické dveře
- + Stroje, vodítka, model výtahu
- + Vzorník barevného provedení kabin
- + Doplnky, zrcadla, madla, sedačky, osvětlení

Kontaktujte nás

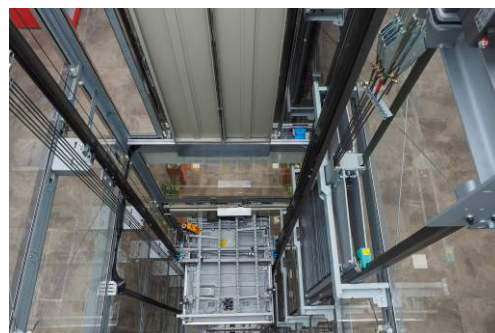

 **LIFT COMPONENTS s.r.o.**
výtahy, výtahové komponenty, plošiny

www.liftcomponents.cz

LIFT COMPONENTS, s.r.o.

Na Novém poli 383/3, 733 01 Karviná - Staré Město
tel.: +420 596 311 393, +420 596 363 351, fax: +420 596 312 366
e-mail: liftcomponents@liftcomponents.cz
GPS: Loc:49°51'57.919"N , 18°30'34.899"E