



**ŘEZ ŠACHTOU
NEPRŮCHOZÍ**

RÁM: RVD5
M 1:20

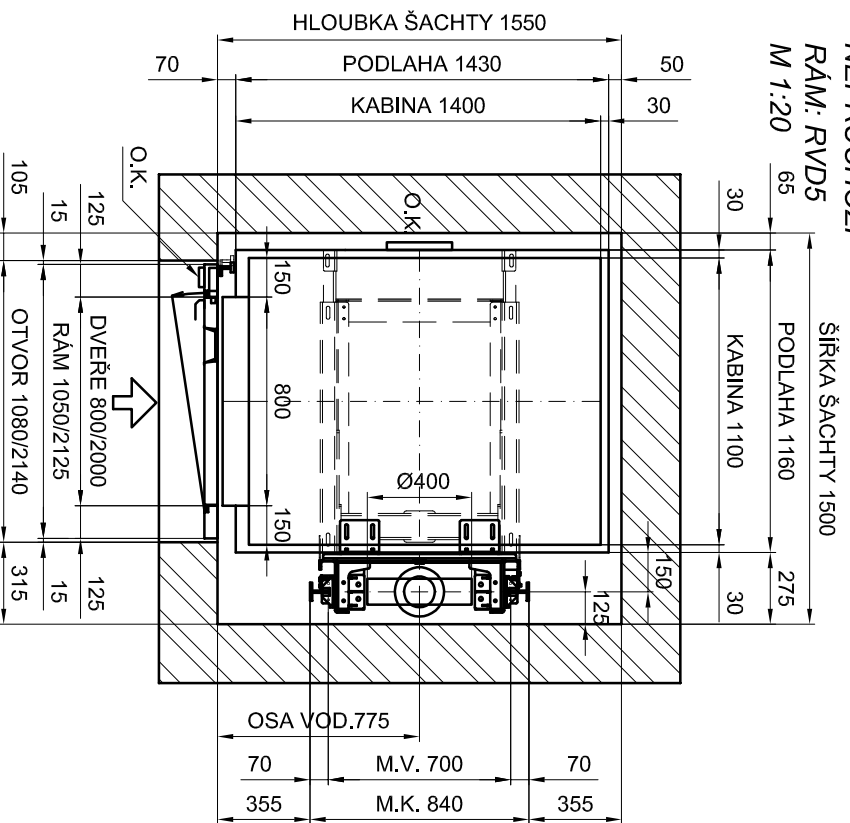

**ŘEZ ŠACHTOU
PRŮCHOZÍ**



RÁM: RVD5
M 1:20

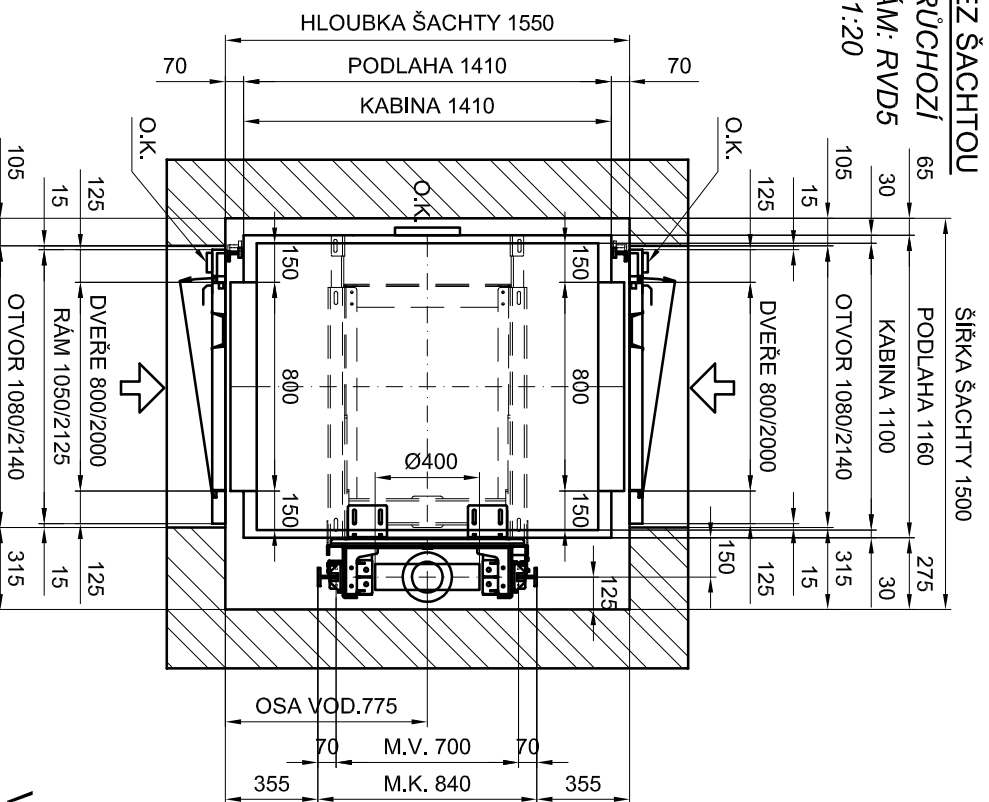

Hlava šachty: 2500 mm (min.)

Prohlubeň: 350 mm (min.)

SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI

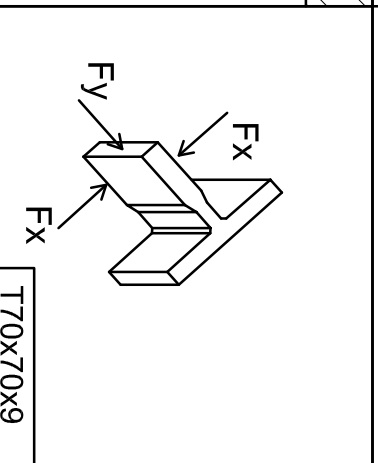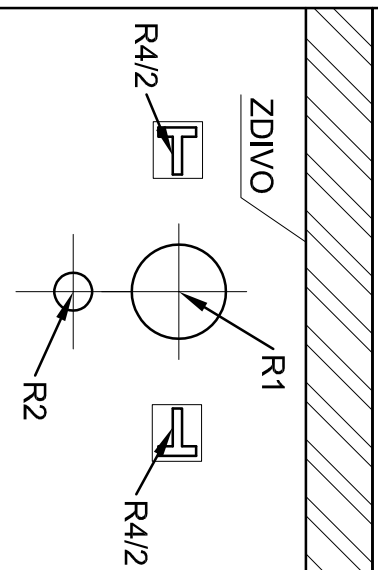

T70x70x9

SÍLA POD PÍSTEM PŮSOBÍCÍ NA DNO PROHLUBNĚ

R1 = 49650 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OS X, Y

FX = 5250 N
FY = 1150 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD VODÍTKY NA DNO PROHLUBNĚ

R4 = 37600 N

SÍLA PŮSOBÍCÍ POD NÁRAZNIKY NA DNO PROHLUBNĚ

R2 = 43150 N



Variant 2