



LC LIFT
COMPONENTS s.r.o.

výtahy, výtahové komponenty, plošiny



Váš partner




www.liftcomponents.cz

STANDARDNÍ VÝTAHY SE ZNAČKOU



LC LIFT
COMPONENTS s.r.o.

výtahy, výtahové komponenty, plošiny

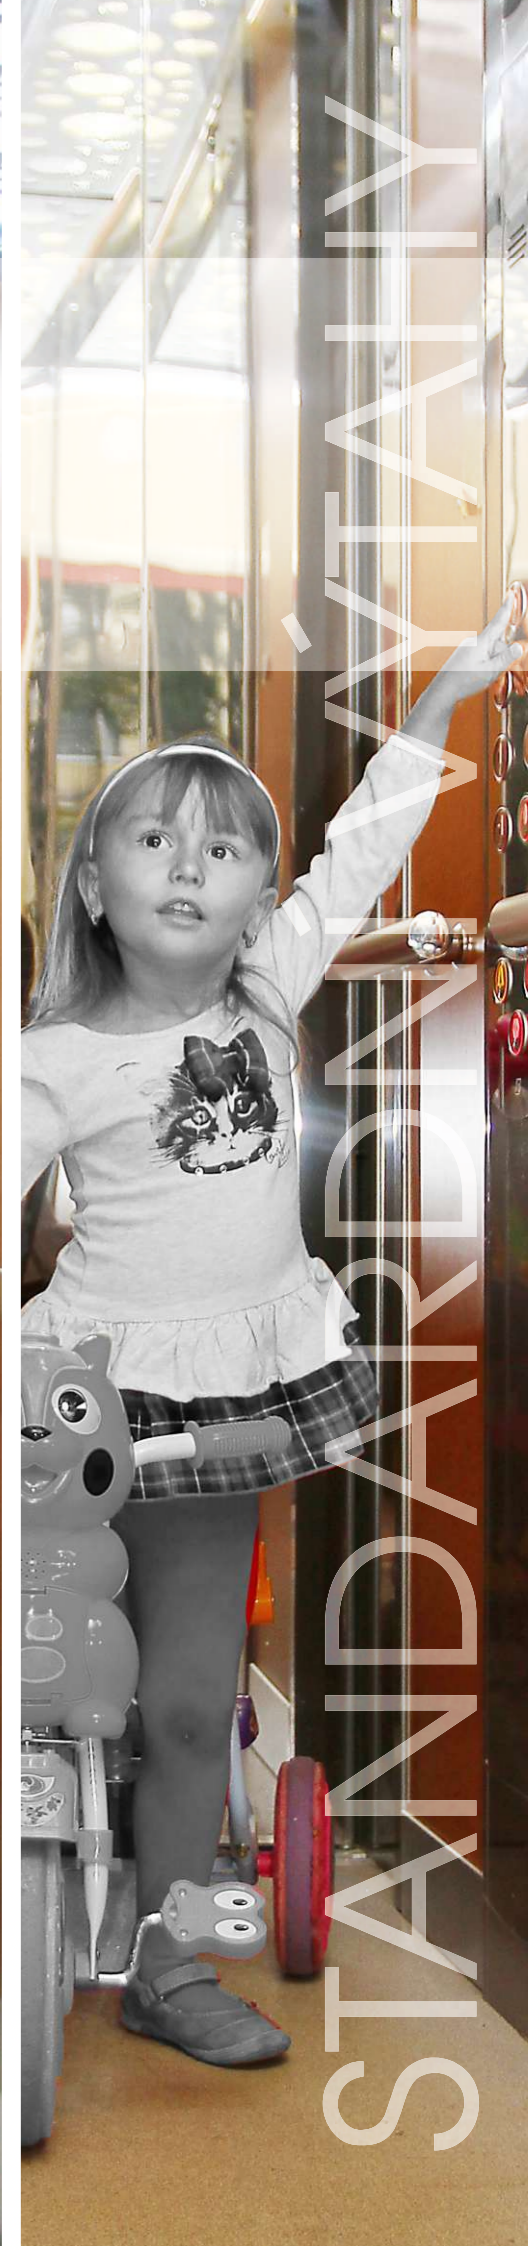

STANDARDNÍ VÝTAHY

LC OL - Lanové výtahy se strojovnou nad šachtou

Energeticky úsporné výtahy pro bytové domy a modernizace

Parametry výtahu	LC OL 320 až 450 1:1	LC OL 320 až 450 1:2	LC OL 500 až 550 1:1	LC OL 630 1:1	LC OL 630 1:2	LC OL 800 až 1000 1:1	LC OL 800 až 1000 1:2
NOSNOST	320 - 450	320 - 450	500 - 550	630	630	800	800
POČET OSOB	4 až 6	4 až 6	6 až 7	8	8	10	10
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35	max. 35
POČET STANIC	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16
JMENOVI TÁ RYCHLOST [m/s]	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*
POČET JÍZD [jízdy/h]	240	240	240	240	240	240	240
Třída zatížení / VDI 4707	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4
LANOVÁNÍ	1:1	1:2	1:1	1:1	1:2	1:1	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	3335 (min. 2960)	3335 (min. 2960)	3335 (min. 2600)	3335 (min. 3060)	3335 (min. 3060)	3335 (min. 3060)	3335 (min. 3060)
PROHLUBEŇ [mm]	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)	1070 (min. 850)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	1040	1040	1200	1800	1800	1800	1800
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	1420 (1500**)	1420 (1500**)	2200	1800	1800	2400	2400
ŠÍŘKA KABINY [mm]	800	800	800	1320	1320	1020	1020
HLOUBKA KABINY [mm]	1200	1200	1850	1250	1250	2000	2000
TYP RÁMU	TLM9-2010	TLM9-2010	TLM10-2011 / TLM11-2012	TLM10-2011 / TLM11-2012	TLM10-2011 / TLM11-2012	TLM11-2012	TLM11-2012
TYP STROJE	převodový - ANO	-	převodový - ANO	převodový - ANO	-	převodový - ANO	-
VÝKON MOTORU [kW] / ln(A)	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	bezpřevodový - ANO	-	bezpřevodový - ANO	-	bezpřevodový - ANO
NOSNÉ ORGÁNY	převodový - 4,0kW/9,8A	-	převodový - 5,5kW/13A	převodový - 7,5kW/17A	-	převodový - 9kW/20,5A	-
PROTIVÁHA - UMÍSTĚNÍ / VÝPLŇ	bezpřevodový - 2,9kW/8,5A	bezpřevodový - 2,9kW/8,5A	bezpřevodový - 4,2kW/12A	-	bezpřevodový - 4,8kW/13,5A	-	bezpřevodový - 7,5kW/19,5A
ŠÍŘKA x VÝŠKA DVEŘÍ [mm]	převodový - 4x10	-	převodový - 6x10	převodový - 6x10	-	převodový - 6x10	-
DVEŘE KABINA / ŠACHTA	bezpřevodový 7x6,5	bezpřevodový 4x8	bezpřevodový - 8x6,5	-	bezpřevodový - 6x6,5	-	bezpřevodový - 8(10)x6,5
	VZADU / BETON	VZADU / BETON	NA BOKU / OCEL	VZADU / BETON	VZADU / BETON	NA BOKU / BETON	NA BOKU / BETON
	NA BOKU / OCEL	-	-	-	-	-	-
	700/750/800x2000	700/750/800x2000	800x2000 / 700x2000	800x2000	800x2000	800/900x2000	800/900x2000
	BUS / RUČNÍ	BUS / RUČNÍ	BUS / RUČNÍ	AUT 2PC / AUT 2PC	AUT 2PC / AUT 2PC	AUT 2PT / AUT 2PT	AUT 2PT / AUT 2PT
	AUT 4PC / RUČNÍ	AUT 4PC / RUČNÍ	AUT 4PC / AUT 4PC	-	-	-	-
	AUT 4PC / AUT 4PC	AUT 4PC / AUT 4PC	-	-	-	-	-
	AUT 3PT / AUT 3PT	AUT 3PT / AUT 3PT	-	-	-	-	-

Poznámka *Jmenovitá rychlost 1,0m/s je standardní, maximální jmenovitá rychlost 1,6m/s
**Průchozí varianta

Jsmo připraveni modifikovat naše standardní řešení podle Vašich požadavků

Nabízíme v řadě:

LC *Classico*
LC *Elegant*
LC *Exclusive*
LC *ExclusiveGLASS*
LC *ExclusiveEVO3D*

LC EKO Drive

LC Design



LC OLJN - Lanové výtahy se strojovnou v hlavě šachty / bezstrojovnové výtahy

Energeticky úsporné výtahy pro bytové domy a modernizace

Parametry výtahu	LC OLJN 320	LC OLJN 450	LC OLJN 630	LC OLJN 1000	LC OLJN 1250	LC OLJN 1600	LC OLJN 2000
NOSNOST	320	450	630	1000	1250	1600	2000
POČET OSOB	4	6	8	13	16	21	26
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	25*	25*	25*	25*	25*	25*	25*
RYCHLOST [m/s]	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**	1,0**
POČET JÍZD [jízdy/h]	240	240	240	240	240	240	240
VDI 4707 / třída	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4	2 až 4
LANOVÁNÍ	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	3350 (min. 3200)	3350 (min. 3200)	3350 (min. 3200)	3350 (min. 3200)	3600 (min. 3500)	3600 (min. 3500)	3600 (min. 3500)
PROHLUBEŇ [mm]	1100 (min. 850)	1100 (min. 850)	1100 (min. 850)	1100 (min. 950)	250 (min. 1100)	1250 (min. 1100)	1250 (min. 1100)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	1450	1550	1650	1700	2100	2300	2400
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	1470 / 1680***	1620 / 1830***	1770 / 1980***	2470 / 2680***	2700 / 2880***	2800 / 2980***	3100 / 3280***
POČET STANIC	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16
ŠÍŘKA KABINY [mm]	900	1000	1100	1100	1200	1400	1500
HLOUBKA KABINY [mm]	1100	1250	1400	2100	2300	2400	2700
TYP RÁMU	TLM9-SK	TLM9-SK	TLM10-SK	TLM11-SK	TLM16-SK	TLM16-SK	TLM20-SK
TYP STROJE	bezpřevodový	bezpřevodový	bezpřevodový	bezpřevodový	bezpřevodový	bezpřevodový	bezpřevodový
VÝKON MOTORU [kW] / ln (A)	2,9kW / 8,5A	3,8kW / 11,5A	4,8kW / 13,5A	7,5kW / 19,5A	9kW / 23A	12kW / 29,5A	14kW / 36,5
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4x6,5	lano 5x6,5	lano 6x6,5	lano 8x6,5	lano 8x8	lano 10x8	lano 10x8
ŠÍŘKA DVEŘÍ [mm]	800x2000	800x2000	800/900x2000/2100	900x2000/2100	1100x2000/2100	1100-1300x2000/2100	1100-1300x2000/2100
TYP DVEŘÍ KABINA	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T

Poznámka * V případě vyššího zdvihu kontaktujte obchodní oddělení Lift components s.r.o. pro bližší informace
**Jmenovitá rychlost 1,0m/s je standardní, maximální jmenovitá rychlost 1,6m/s
*** Průchozí varianta

Jsmo připraveni modifikovat naše standardní řešení podle Vašich požadavků

Nabízíme v řadě:

LC *Classico*
LC *Elegant*
LC *Exclusive*
LC *ExclusiveGLASS*
LC *ExclusiveEVO3D*

LC EKO Drive

LC Design



LC OH - Hydraulické výtahy

Parametry výtahu	LC OH 320	LC OH 450	LC OH 630	LC OH 1000	LC OH 1250	LC OH 1600
NOSNOST	320	450	630	1000	1250	1600
POČET OSOB	4	6	8	13	16	21
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	20	20	20	20	20	20
RYCHLOST [m/s]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
POČET JÍZD [jízdy/h]	45	45	45	45	45	45
LANOVÁNÍ	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2500)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)	3265 (min. 2970)
PROHLUBEŇ [mm]	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1020 (min. 700)	1110 (min. 850)	1405 (min. 1020)	1405 (min. 1020)
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	1450	1500	1600	1620	1900	2250
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	1500 / 1680*	1650 / 1830*	1800 / 1980*	2500 / 2680*	2700 / 2980*	2770 / 2980*
POČET STANIC	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16	max.16
ŠÍŘKA KABINY [mm]	900	1000	1100	1100	1200	1400
HLOUBKA KABINY [mm]	1100	1250	1400	2100	2300	2400
TYP RÁMU	RVD3	RVD5	RHN-EC	RHN3	RHN20	RHN20
TYP STROJE	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW] / ln (A)	6kW / 15,4A	7,5kW / 19A	9,5kW / 23A	15kW / 37A	18,5kW / 44A	22,5kW / 52A
NOSNÉ ORGÁNY	lano 4x8,9,10	lano 4x8,9,10	lano 3x11	lano 5x11	lano 5x12,5	lano 6x12,5
ŠÍŘKA DVEŘÍ [mm]	800x2000	800x2000	800/900x2000/2100	900x2000/2100	1100x2000/2100	1300x2000/2100
TYP DVEŘÍ KABINA	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T	AUTOMATICKÉ 2T

Poznámka * Průchozí varianta

Jsmo připraveni modifikovat naše standardní řešení podle Vašich požadavků

Nabízíme v řadě:

LC *Classico*
LC *Elegant*
LC *Exclusive*
LC *ExclusiveGLASS*
LC *ExclusiveEVO3D*

LC Design

LC mini - Hydraulická zvedací plošina

Parametry plošiny	LC MINI 250	LC MINI 320	LC MINI 500
NOSNOST	250	320	500
POČET OSOB	3	4	6
DOPRAVNÍ ZDVIH [m]	12,5	12,5	12,5
RYCHLOST [m/s]	0,15	0,15	0,15
POČET JÍZD [jízdy/h]	25	25	25
LANOVÁNÍ	1:2	1:2	1:2
HLAVA ŠACHTY [mm]	min. 2500	min. 2500	min. 2500
PROHLUBEŇ [mm]	min. 185	min. 250	min. 350
ŠÍŘKA ŠACHTY [mm]	900 až 1300	1300 až 1500	1400 až 1500
HLOUBKA ŠACHTY [mm]	900 až 1350	1250 až 1550	1450 až 1550
POČET STANIC	max. 4	max.4	max.4
ŠÍŘKA KABINY [mm]	600 až 900	900 až 1100	1000 až 1100
HLOUBKA KABINY [mm]	750 až 1200	1100 až 1400	1300 až 1400
TYP RÁMU	RVD2	RVD3	RVD5
TYP STROJE	Moris	Moris	Moris
VÝKON MOTORU [kW]	1,8kW - 2,2kW	2,2kW	2,2kW
NOSNÉ ORGÁNY	lano 2 x 8,9,10 mm	lano 4 x 8,9,10 mm	lano 4 x 8,9,10 mm
ŠÍŘKA DVEŘÍ [mm]	600 až 900	800 až 1000	800 až 1000
TYP DVEŘÍ KABINA	BEZ DVEŘÍ / AUTOMATICKÉ	BEZ DVEŘÍ / AUTOMATICKÉ	BEZ DVEŘÍ / AUTOMATICKÉ
TYP DVEŘÍ ŠACHTA	RUČNÍ / AUTOMATICKÉ	RUČNÍ / AUTOMATICKÉ	RUČNÍ / AUTOMATICKÉ

Poznámka

Jsmo připraveni modifikovat naše standardní řešení podle Vašich požadavků

Nabízíme v řadě:

LC *Classico*
LC *Elegant*
LC *Exclusive*
LC *ExclusiveGLASS*
LC *ExclusiveEVO3D*

LC Design